

Profec Zawór kulowy z jednym śrubunkiem PVC-U 25 mm KW 16bar DN20 szary typ Safe 525 (0112141)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Typ Safe 525

Materiał PVC-U

Obsługa dźwignia

Kolor uchwyty czerwony

Materiał rączki PVC-U

Konstrukcja obudowy 2-częściowa

Materiał obudowy PVC-U

Materiał uszczelnienia hytrel/EPDM

Połączenie KW

Maks. temperatura 60 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Ciśnienie 16 bar

Rozmiar 25 mm

DN 20

WYMIARY

Ct-1 71 mm


Lb 100 mm

R 54 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm

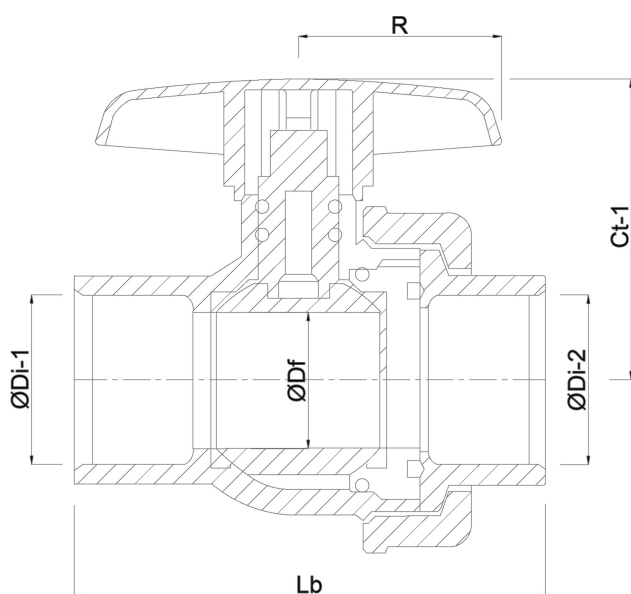

INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

Wygenerowano w dniu: 23.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>