Grundfos Pompa wielostopniowa stal nierdzewna DN35 kołnierz DIN 4,45A 400VAC typ CRI 5-14 A FGJ I V HQQV (7039740)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


SPECYFIKACJE TECHNICZNE


Materiał	stal nierdzewna
Wał	stal nierdzewna 316
Obudowa pompy	stal nierdzewna 316
Materiał wirnika 1	stal nierdzewna 304
Połączenie	kołnierz DIN
Napięcie	400VAC
Zakres temperatur	-20°C - 90°C
Maksymalna temperatura otoczenia	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	CRI 5-14 A FGJ I V HQQV
Moc wyjścia	3 KM
Maks. Wys. Pod.	98 m
Rozmiar	DN35
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/grundfos-pompa-wielostopniowa-stal-nierdzewna-dn35-kolnierz-din-4-45a-400vac-typ-cri-5-14-a-fgj-i-v-hqqv-7039740
Moc	2.2 kW

Ilość wirników	14
Prąd	4,45 A
Maks. przepływ	8.5 m^3/h
Wydajność	85,9 %
Nacisk	35
Obroty silnika	2770

WYMIARY

Cb-1	75 mm
Cb-2	75 mm
H-1	949 mm
L	250 mm
W-1	210 mm
ØDi-1	35 mm
ØDi-2	35 mm

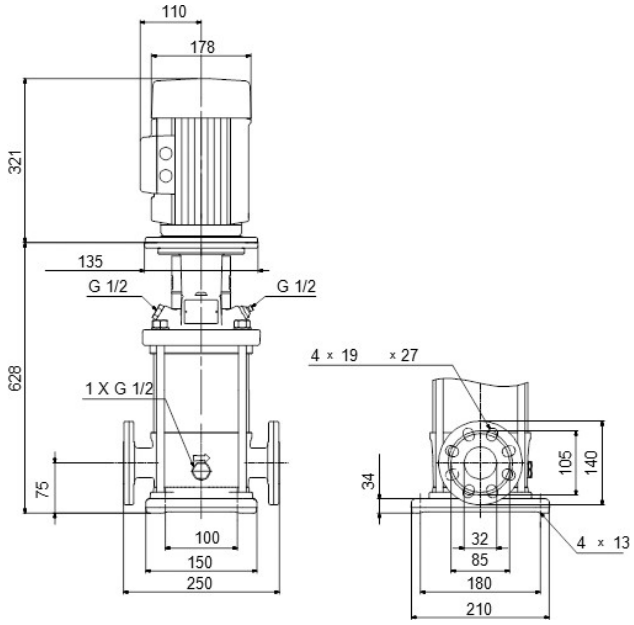

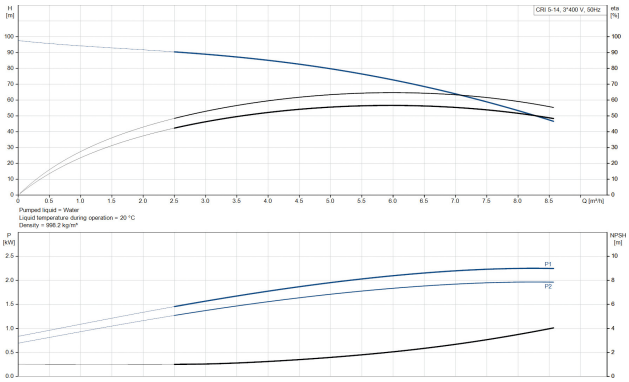

INFORMACJE O PRODUKCIE

Pompy Grundfos CRI to pionowe, niesamozasysające, wielostopniowe, liniowe pompy odśrodkowe do instalacji w systemach rurowych i montażu na fundamencie, odpowiednie do zastosowań przemysłowych. Taka konstrukcja zapewnia bardziej zwartą konstrukcję pompy i orurowania. Pompy CR są przeznaczone do różnych zastosowań, od pompowania wody pitnej po pompowanie chemikaliów. Pompy te nadają się zatem do szerokiej gamy systemów pompowych, w których wydajność i materiał pompy spełniają określone wymagania.

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life