


**PSH Pompa basenowa PP/GF30
DN125 x DN100 kołnierz 17,6A
230/400VAC czarno-zielony
typ F-Giant-20 (7029866)**

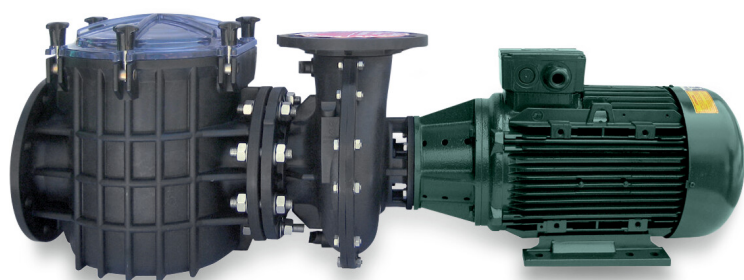

 P S H

SPECYFIKACJE TECHNICZNE


| | |
|------------------------|-----------------------|
| Kolor | czarno-zielony |
| Wał | stal nierdzewna 316L |
| Obudowa pompy | PP/GF30 |
| Materiał wirnika 1 | tworzywo sztuczne |
| Materiał (pokrywa) | poliwęglan |
| Materiał uszczelnienia | węglowa/ceramiczny |
| Połączenie | kołnierz |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Klasa IP | IP55 |
| Obroty silnika | 2900 |
| Typ | F-Giant-20 |
| Wydajność | 148 m ³ /h |
| Moc wyjścia | 7,5 KM |
| Maks. Wys. Pod. | 20 m |
| Rozmiar | DN125 x DN100 |
| Napięcie | 230/400VAC |
| Waga | 81 kg |

Moc

5.5 kW

Prąd

17,6 A

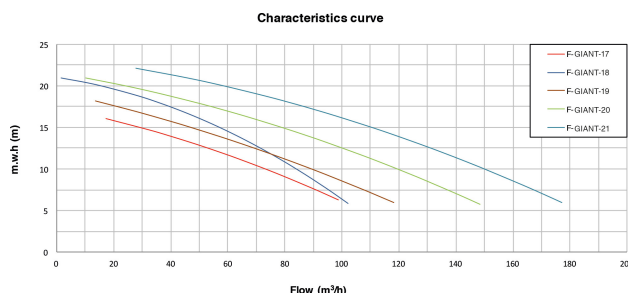

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wyposażony w jednoczęściowy spiralny wirnik z tworzywa sztucznego opracowany w innowacyjnej technologii i opatentowany przez BOMBAS PSH.

Wyposażony w obudowę pompy z tworzywa sztucznego w kształcie spirali, opatentowaną również przez BOMBAS PSH. F-GIANT jest ekologiczny i trwały, szczególnie polecany do dużych basenów ze względu na niski poziom hałasu i brak kontaktu metalowych części z wodą. Z tego samego powodu F-GIANT jest w pełni kompatybilny z wodą morską, chloratorami soli i jonizatorami soli, przyczyniając się w ten sposób do odpowiedzialnego zarządzania wodą i zmniejszając zużycie środków chemicznych podczas uzdatniania wody basenowej.

Funkcje:

- Wysoka sprawność hydrauliczna
- Wyjątkowo cichy
- Istotne oszczędności energii elektrycznej
- Silnik o wysokiej sprawności klasy IE3 zgodnie z rozporządzeniem (EU)2019/1781
- Standardowy silnik, dzięki czemu jest kompatybilny z innymi silnikami dowolnego producenta na całym świecie
- Nadaje się do wszystkich rodzajów wody
- Szczególnie nadaje się do stosowania w dużych basenach
- Wysoka wytrzymałość materiału dzięki grubości ścianki 9 mm
- Filtr wstępny o dużej pojemności i przezroczysta pokrywa z łatwym dostępem do czyszczenia
- Niezależny filtr wstępny umożliwia stosowanie pompy bez filtra wstępnego

- Klasa izolacji: F
- Ochrona: stopień ochrony IP55
- Wysokiej jakości uszczelnienie mechaniczne

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>