
PSH Pompa basenowa PP/GF30 DN125 x DN100 kołnierz 17,6A 230/400VAC czarno-zielony typ F-Giant-20 (7029866)

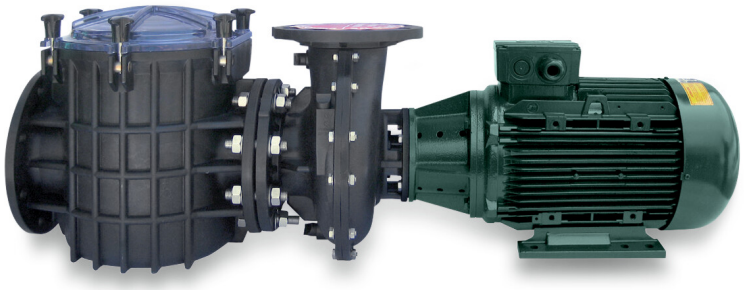


PSH


bevo
bringing water to life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	czarno-zielony
Wał	stal nierdzewna 316L
Obudowa pompy	PP/GF30
Materiał wirnika 1	tworzywo sztuczne
Materiał (pokrywa)	poliwęglan
Materiał uszczelnienia	węglowa/ceramiczny
Połączenie	kołnierz
Częstotliwość	50 Hz
Klasa IP	IP55
Obroty silnika	2900
Typ	F-Giant-20
Wydajność	148 m^3/h
Moc wyjścia	7,5 KM
Maks. Wys. Pod.	20 m
Rozmiar	DN125 x DN100
WebshopURL	https://www.bevo.com/pl-pl/psh-pompa-basenowa-pp-gf30-dn125-x-dn100-kolnierz-17-6a-230-400vac-czarno-zielony-typ-f-giant-20-7029866

Napięcie	230/400VAC
Waga	81 kg
Moc	5.5 kW
Prąd	17,6 A



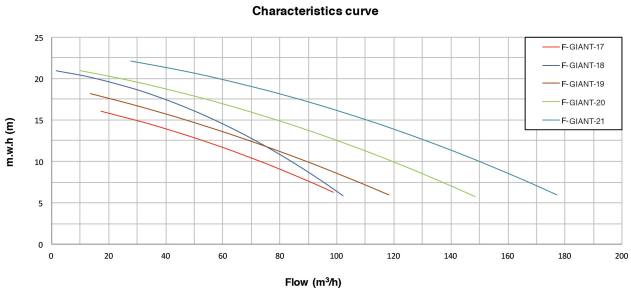

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wyposażony w jednoczęściowy spiralny wirnik z tworzywa sztucznego opracowany w innowacyjnej technologii i opatentowany przez BOMBAS PSH.
Wyposażony w obudowę pompy z tworzywa sztucznego w kształcie spirali, opatentowaną również przez BOMBAS PSH. F-GIANT jest ekologiczny i trwały, szczególnie polecany do dużych basenów ze względu na niski poziom hałasu i brak kontaktu metalowych części z wodą
Z tego samego powodu F-GIANT jest w pełni kompatybilny z wodą morską, chloratorami soli i jonizatorami soli, przyczyniając się w ten sposób do odpowiedzialnego zarządzania wodą i zmniejszając zużycie środków chemicznych podczas uzdatniania wody basenowej.

Funkcje:

- Wysoka sprawność hydrauliczna
- Wyjątkowo cichy
- Istotne oszczędności energii elektrycznej
- Silnik o wysokiej sprawności klasy IE3 zgodnie z rozporządzeniem (EU)2019/1781
- Standardowy silnik, dzięki czemu jest kompatybilny z innymi silnikami dowolnego producenta na całym świecie
- Nadaje się do wszystkich rodzajów wody
- Szczególnie nadaje się do stosowania w dużych basenach

- Wysoka wytrzymałość materiału dzięki grubości ścianki 9 mm
- Filtr wstępny o dużej pojemności i przezroczysta pokrywa z łatwym dostępem do czyszczenia
- Niezależny filtr wstępny umożliwia stosowanie pompy bez filtra wstępnego
- Klasa izolacji: F
- Ochrona: stopień ochrony IP55
- Wysokiej jakości uszczelnienie mechaniczne

Wygenerowano w dniu: 02.11.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
http://www.bevo.com