

Profec Zawór kulowy z jednym śrubunkiem PVC-U 50 mm KW 16bar DN40 szary typ Safe 525 (0112144)



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor szary

Typ Safe 525

Materiał PVC-U

Obsługa dźwignia

Kolor uchwyty czerwony

Materiał rączki PVC-U

Konstrukcja obudowy 2-częściowa

Materiał obudowy PVC-U

Materiał uszczelnienia hytrel/EPDM

Połączenie KW

Maks. temperatura 60 °C

Minimalna średnia temperatura 0 °C
(stała)

Ciśnienie 16 bar

Rozmiar 50 mm

DN 40

WYMIARY

Ct-1 93 mm


Lb 143 mm

R 65 mm

ØDf 40 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-2 50 mm

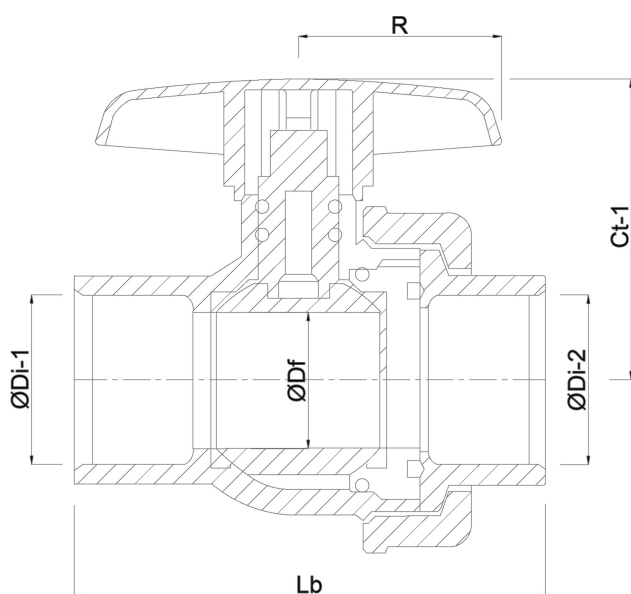

INFORMACJE O PRODUKCIE

Z zabezpieczeniem kuli.

Wygenerowano w dniu: 23.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>