

**Flotide Filtr piaskowy HDPE 50  
mm / 1 1/2" KW  
metryczny/calowy 2,8bar szary  
typ MFV24 (7042929)**



**FLOTIDE**


# SPECYFIKACJE TECHNICZNE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Kolor             | szary                |
| Materiał          | HDPE                 |
| Połączenie        | KW metryczny/calowy  |
| Ciśnienie         | 2,8 bar              |
| Maks. temperatura | 50 °C                |
| Typ               | MFV24                |
| Wydajność         | 14 m <sup>3</sup> /h |
| Rozmiar           | 50 mm / 1 1/2"       |
| Średnica          | 600 mm               |
| Waga              | 20 kg                |
| Waga wkładu       | 125 kg               |
| Pow. filtra       | 0.28 m <sup>2</sup>  |
| Maks. przepływ    | 14 m <sup>3</sup> /h |
| Maks. obj.        | 71.5 m <sup>3</sup>  |

## WYMIARY

|   |        |
|---|--------|
| A | 980 mm |
|---|--------|

|   |           |
|---|-----------|
| B | 23 "      |
| B | 23 " inch |
| B | 600 mm    |
| C | 860 mm    |
| D | 800 mm    |

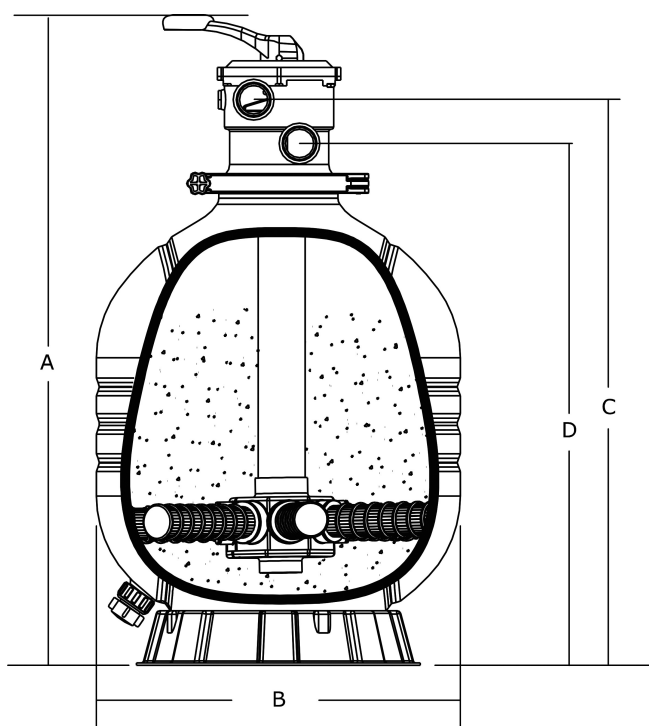

## INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykonany z najwyższej jakości polietylenu wysokiej gęstości. Flotide line zapewnia pracę pod dużym obciążeniem i utrzymanie wysokiej temperatury pracy. Do produkcji naszych filtrów używamy tylko pierwszej klasy oryginalnego polietylenu wysokiej gęstości produkowanego przez Phillips Chemicals. Unikalny system twist lock zaprojektowano w celu ułatwienia serwisu i konserwacji filtra.

- Kompaktowe i wytrzymałe urządzenie
- Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
- Zaprojektowane dla większości basenów przydomowych lub basenów spa
- Blokadę zaworu zaprojektowano w taki sposób, aby w celu uproszczenia instalacji możliwy był obrót o 360 stopni
- 6-funkcyjny zawór wieloportowy pozwala na wybór dowolnej operacji filtra za pomocą prostego ruchu dźwigni
- Okres rękojmi: 2 lat

**Wygenerowano w dniu: 11.03.2026**

Bevo Poland Sp. z o.o.  
ul. Logistyczna 5  
Dąbrówka  
62-070 Dopiewo  
Polska  
+48 61 641 41 02  
[info@bevo.pl](mailto:info@bevo.pl)  
<http://www.bevo.com>