

**Flotide Filtr piaskowy HDPE 50
mm / 1 1/2" KW
metryczny/calowy 2,8bar szary
typ MFV24 (7042929)**



FLOTIDE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	HDPE
Połączenie	KW metryczny/calowy
Ciśnienie	2,8 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	MFV24
Wydajność	14 m ³ /h
Rozmiar	50 mm / 1 1/2"
Średnica	600 mm
Waga	20 kg
Waga wkładu	125 kg
Pow. filtra	0.28 m ²
Maks. przepływ	14 m ³ /h
Maks. obj.	71.5 m ³

WYMIARY

A	980 mm
---	--------


B 23 "

B 23 " inch

B 600 mm

C 860 mm

D 800 mm

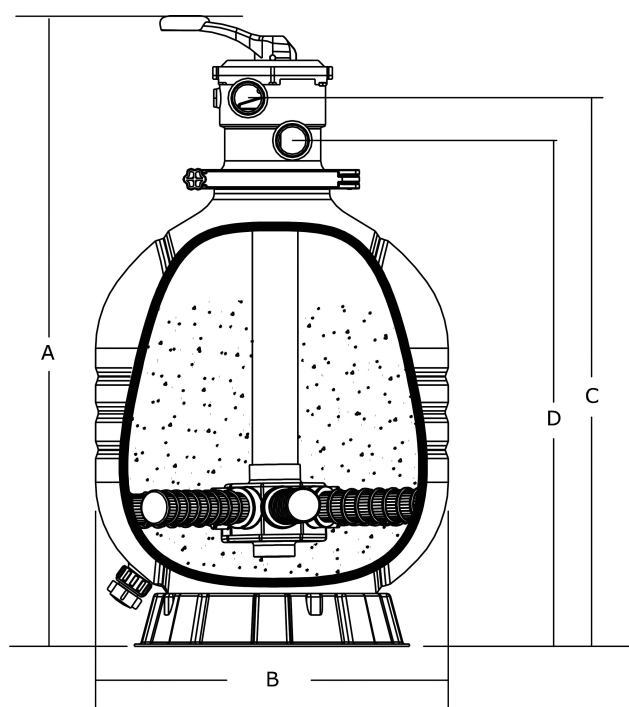

INFORMACJE O PRODUKCIE

Wykonany z najwyższej jakości polietylenu wysokiej gęstości. Flotide line zapewnia pracę pod dużym obciążeniem i utrzymanie wysokiej temperatury pracy. Do produkcji naszych filtrów używamy tylko pierwszej klasy oryginalnego polietylenu wysokiej gęstości produkowanego przez Phillips Chemicals. Unikalny system twist lock zaprojektowano w celu ułatwienia serwisu i konserwacji filtra.

- Kompaktowe i wytrzymałe urządzenie

- Wykonane z polietylenu wysokiej gęstości
- Zaprojektowane dla większości basenów przydomowych lub basenów spa
- Blokadę zaworu zaprojektowano w taki sposób, aby w celu uproszczenia instalacji możliwy był obrót o 360 stopni
- 6-funkcyjny zawór wieloportowy pozwala na wybór dowolnej operacji filtra za pomocą prostego ruchu dźwigni
- Okres rękojmi: 2 lat

Wygenerowano w dniu: 27.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>