

Waterco Filtry piaskowe publiczne włoknem szkalnym 3"/90mm kołnierz 2,5bar szary typ SMD1200 (7029501)




WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Kolor	szary
Materiał	włoknem szkalnym
Połączenie	kołnierz
Ciśnienie	2,5 bar
Maks. temperatura	50 °C
Typ	SMD1200
Wydajność	34 m ³ /h
Rozmiar	3"/90mm
Waga wkłada	1715 kg
Pow. filtra	1.13 m ²
Maks. przepływ	45 m ³ /h
Maks. obj.	170 m ³

WYMIARY

A	977 mm
B	1229 mm
C	1935 mm

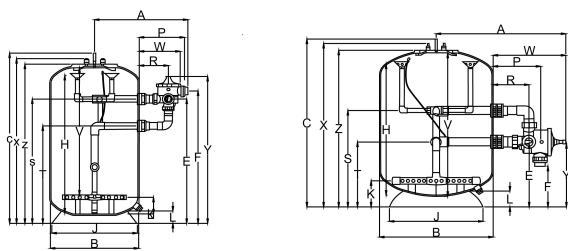

PART NO.	SIZE	A mm	B mm	C mm	W mm	R mm	P mm	E mm	F mm	K mm
7020450	2.53 mm	813	792	1050	324	262	381	1200	1382	13
7020450	2.53 mm	834	803	1018	310	303	348	1408	1510	180
7020500	2.53 mm	816	1101	1000	400	300	348	1100	1110	200
7020500	2.53 mm	917	1200	1000	510	303	348	1104	1054	100
7020500	2.53 mm	1083	1482	1000	510	303	348	1094	1014	200
7020500	2.53 mm	1184	1684	1000	510	303	348	1101	1001	200
7020500	2.53 mm	1350	1884	1000	603	474	400	1001	1101	180
7020500	4.75 mm	1050	1000	1000	603	474	400	1001	1101	180
7020500	4.75 mm	1064	2042	2003	593	474	300	1001	1101	300

PART NO.	SIZE	V mm	H mm	L mm	X mm	Y mm	Z mm	J mm	S mm	T mm
7020450	2.53 mm	1425	1303	120	1030	1400	1083	676	1220	1003
7020450	2.53 mm	1580	1480	100	1033	1100	1100	700	1400	1000
7020500	2.53 mm	1600	1470	170	1045	1200	1170	1000	1000	1424
7020500	2.53 mm	1580	1400	170	1030	1000	1100	1000	1104	1000
7020500	2.53 mm	1610	1500	210	1030	1000	1000	1000	1004	1400
7020500	2.53 mm	1610	1500	210	1000	1000	1000	1000	1101	1000
7020500	4.75 mm	1610	1430	210	1000	1000	1000	1000	1100	1000
7020500	4.75 mm	1610	1430	210	1000	1000	1000	1000	1100	1000
7020500	4.75 mm	1600	1350	240	1010	1000	1000	1100	1100	1000

INFORMACJE O PRODUKCIE

Komercyjny filtr piaskowy Waterco SMD to mikronowy filtr z włókna szklanego, który jest ucieleśnieniem najnowszej technologii nawijania włókna szklanego. Sterowana cyfrowo maszyna do nawijania włókien bezbłędnie nawija ciągłe pasma wysokiej jakości włókna szklanego pod kontrolowanym napięciem, tworząc jednolity, jednoczęściowy zbiornik o idealnej gęstości i najwyższej jakości. Nie ma spoin, szwów ani specjalnych wykładzin zbiorników, które mogą powodować korozję lub elektrolizę. Jego boczna konfiguracja „rybiego ogona” eliminuje wszelkie „martwe nogi”, poprawiając dystrybucję przepływu wody przez złożo filtracyjne. Model SMD jest dostępny z ciśnieniami znamionowymi 2,5 bar, 4 bar, 6 bar, 8 bar i 10 bar.

Cechy:

- 1 m głębokości złoża
- Ultra gładkie wykończenie powierzchni
- Duża pokrywa z podwójnym jarzmem i uchem do podnoszenia
- Duży, przezroczysty wziernik
- Duża stabilna podstawa
- Szybkozłącza
- "Rybi ogon" boczny
- Opcjonalne dno dyszowe
- 10 lat gwarancji na zbiornik

Wygenerowano w dniu: 26.05.2026

Bevo Poland Sp. z o.o.
ul. Logistyczna 5
Dąbrówka
62-070 Dopiewo
Polska
+48 61 641 41 02
info@bevo.pl
<http://www.bevo.com>