

**Djupbrunnspump 1 1/2"**  
**invändig gänga 11,9A 230VAC**  
**med 20m kabel type SDM 3/23**  
**Med kondensator – oljekylning**  
**(7031117)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	med 20m kabel
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	90 mm
Max flow rate	6 m <sup>3</sup> /h
Tryck	1,5 "
Max omgivningstemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP värde	IP68
Typ	SDM 3/23
Uteffekt	2,4 Hk
MWC	130 m
Storlek	1 1/2"

Vikt 23 kg

Effekt 1.8 kW

Antal impeller 23

Höjd 1670 mm

Ampere 11,9 A

BEP Head 62.5

PORlh 101

PORhh 24

PORlq 3.36



PORhq 5.76

## DIMENSIONER

Db 90 mm

H-1 1670 mm

ØDi-1 1 1/2 "

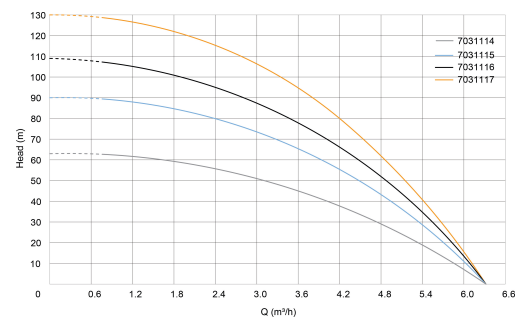

# PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.

Ökad motståndskraft mot sand.

Maximal mängd sand: 300 g/m<sup>3</sup>.

Installation: Fäst i vertikalt läge.

20 mtr kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>