# Rovatti Centrifugalpump gjutjärn DN50 DIN fläns svart type T0F-50 (7024364)




rovatti pompe

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Material | gjutjärn |
| Material impeller 1 | gjutjärn |
| Anslutning | DIN fläns |
| Max temperatur | 60 °C |
| Tryck | 50 |
| Sug | 50 |
| Typ | T0F-50 |
| Uteffekt | 7,5-15 Hk |
| MWC | 53 m |
| Storlek | DN50 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/rovatti-centrifugalpump-gjutjaern-dn50-din-flaens-svart-type-t0f-50-7024364 |
| Max flow rate | 33 $m^3/h$ |

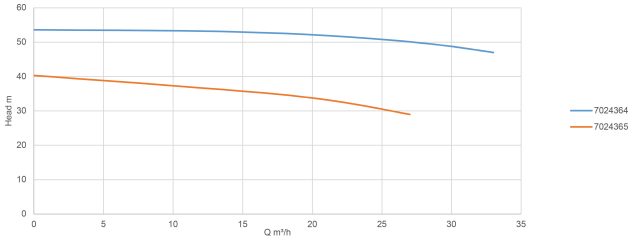
# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cr-1 | 90 mm |

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 160 mm |
| Dd | 41.28 mm |
| H | 294 mm |
| H | 294 mm |
| L | 374 mm |
| Sb | 73 mm |
| Sc | 61 mm |
| ØDi-1 | 2 " |
| ØDi-2 | 2 " |




# PRODUKTINFORMATION

De traktordrivna pumparna av typ T0 är installerade med "E"-impeller som tillhandahåller det högsta trycket. För olika impeller, vänligen kontakta oss.
T0-pumparna kommer med standard utväxling (kraftuttag) på 540 RPM. Anslut pumparna direkt till kraftuttaget (traktor).
T0-pumparna levereras med en lattyflon-packbox som lämpar sig för installationer med smutsigt vatten. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den

alltid läcker för att hålla den smord och sval.
T0-pumparna levereras med sugrör, rörböj och en filtreringskorg
T0F-50-typen är ej primande pump och T0F-50A-typen är självprimande pump.
Användning
Medeltrycksprinkler för gödselsystem: typ T0F-50 och T0F-50A.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com