

**DAB Dränkbar pump förstärkt  
plast 1" utvändig gänga 1,5A  
230VAC grön type Nova UP 300  
M-A med flytande kontakt  
(7030943)**



**DAB**<sup>®</sup>  
MAKING WATER EASY

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Material förstärkt plast

Pump body teknopolymer

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning utvändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 1 "

Max omgivelsetemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 300 M-A

Uteffekt 0,3 Hk

MWC 7,6 m

Storlek 1"

Flyter inkluderad

Effekt 0.21 kW

Ampere 1,5 A

Max flow rate 7.5 m<sup>3</sup>/h

BEP Capacity 8.04

BEP Head 3.83

PORlh 4.83

PORhh 3.15

PORlq 5.628

PORhq 9.648


## DIMENSIONER

Db 160 mm

H-1 75.9 mm

H-2 295.3 mm

ØDi-1 1 "

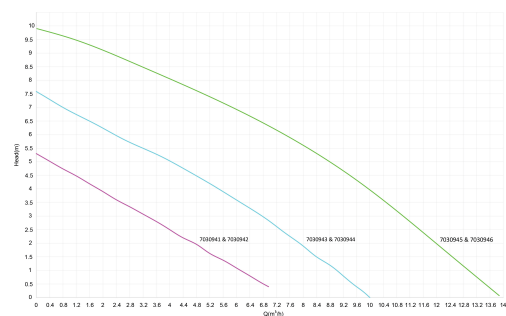

# PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.

Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.

Torrdrift på max. 1 minut.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>