

**DAB Dränkbar pump förstärkt  
plast 1" utvändig gänga 1,5A  
230VAC grön type Nova UP 300  
M-A med flytande kontakt  
(7030943)**



**DAB**<sup>®</sup>  
MAKING WATER EASY

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg grön

Material förstärkt plast

Pump body teknopolymer

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning utvändig gänga

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Tryck 1 "

Max omgivningstemperatur 40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Typ Nova UP 300 M-A

Uteffekt 0,3 Hk

MWC 7,6 m

Storlek 1"

Flyter inkluderad

Effekt	0.21 kW
--------	---------

Ampere	1,5 A
--------	-------

Max flow rate	7.5 m <sup>3</sup> /h
---------------	-----------------------

BEP Capacity	8.04
--------------	------

BEP Head	3.83
----------	------

PORlh	4.83
-------	------

PORhh	3.15
-------	------

PORlq	5.628
-------	-------

PORhq	9.648
-------	-------




## DIMENSIONER

Db	160 mm
----	--------

H-1	75.9 mm
-----	---------

H-2	295.3 mm
-----	----------

ØDi-1	1 "
-------	-----

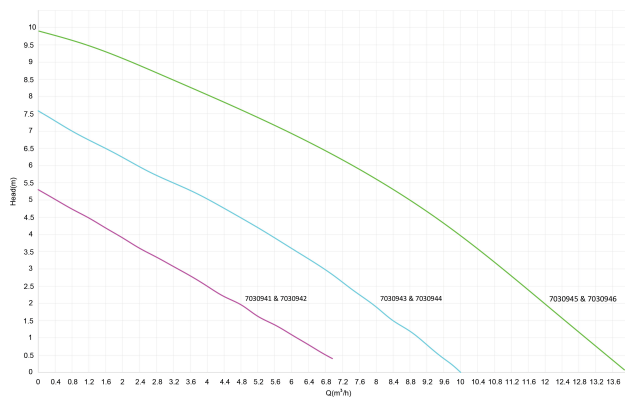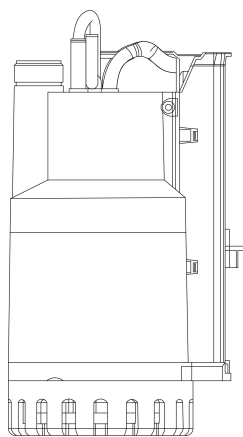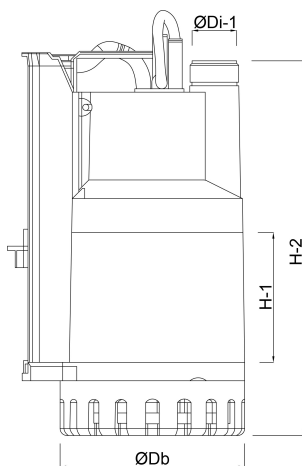

## PRODUKTINFORMATION

Installation: vertikal, fast eller bärbar. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Pumpen kan användas med vätskor som innehåller fasta partiklar på upp till 10 mm i storlek.

Lämplig för installation i smala brunnar som kräver automatisk sugning upp till 2/3 mm. Filtret är borttagbart.

Torrdrift på max. 1 minut.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
 Pakhusgården 54  
 5000 Odense C  
 Danmark  
 +45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>