
# PSH Kommersiell poolpump PP/GF30 75 mm limsockel 4/2,3A 230/400VAC svart type Maxi-15T IE3 1.5HK (7039025)

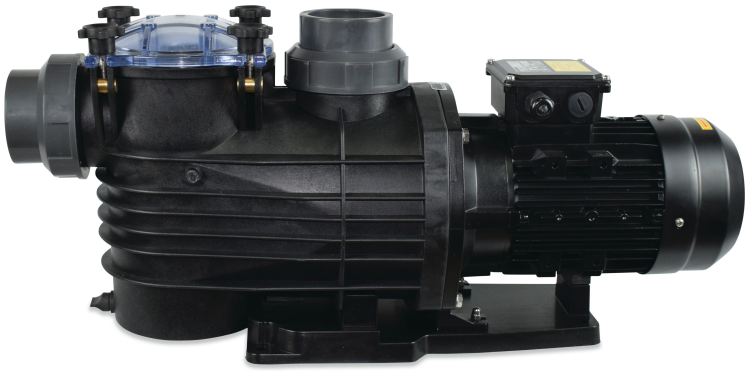


PSH


bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | svart |
| Axel | rostfritt stål 316 |
| Pump body | PP/GF30 |
| Material impeller 1 | PPO-GF30 |
| Material (cover) | polykarbonat |
| Packningsmaterial | kol/keramiska |
| Anslutning | limsockel |
| Max temperatur | 40 °C |
| Bredd | 232 mm |
| Höjd | 325 mm |
| Frekvens | 50 Hz |
| IP värde | IP55 |
| Motor RPM | 2900 |
| Typ | Maxi-15T IE3 |
| Kapacitet | 3,3 - 34,6 $m^3/h$ |
| Uteffekt | 1,5 Hk |
| MWC | 14 m |

| | |
|---|---|
| Storlek | 75 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/psh-kommersiell-poolpump-pp-gf30-75-mm-limsockel-4-2-3a-230-400vac-svart-type-maxi-15t-ie3-1.5hk-7039025 |
| Längd | 719 mm |
| Volt | 230/400VAC |
| Vikt | 18.3 kg |
| Effekt | 1.1 kW |
| Ampere | 4/2,3 A |

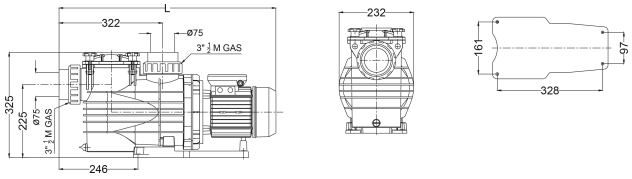

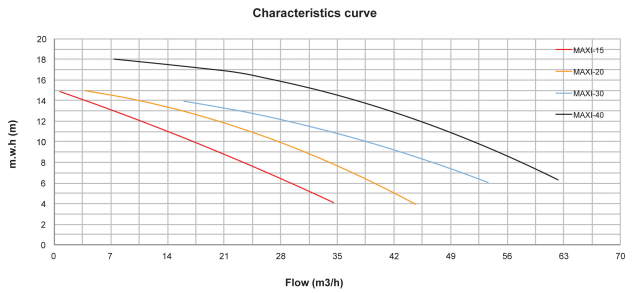
# PRODUKTINFORMATION

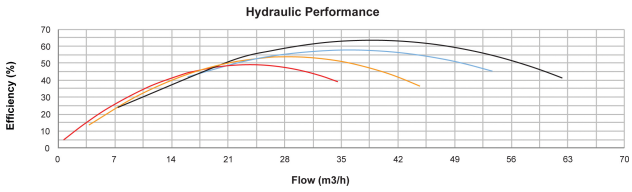Maxi-pumparna är idealiska pumpar för medelstora kommersiella pooler.

Funktioner:

- Självsugande upp till 2 mwh

bevo
bringing water to life

- Lämplig för drift med saltklorinatorer och havsvatten
- Högeffektiv trefasmotor klass IE3 enligt förordning (EU) 2019/1781
- Termiskt skydd inbyggt i enfasversionen
- Isoleringsklass: F
- Skyddsklass: IP55-klassning
- Motor: 50Hz/2900 rpm.
- Målning av motor genom katafores
- Max temperatur: 40ºC

## Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com