
3-vägs kulventil T-borrning mässing förnicklad 1 1/4" invändig gänga 16bar DN32 type T-borrad sid-uppkopplong (0401532)

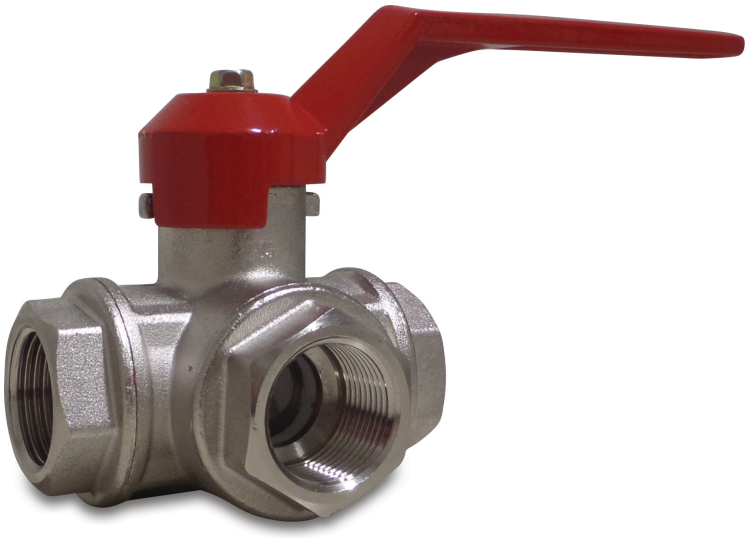

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	T-borrad
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	aluminium
Kulmaterial	hård kompläterat mässing
Axel	PVC
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Kulborrning	T-borrning
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	invändig gänga
Flow	full
Temperatur intervall	-30°C - 150°C
Tryck	16 bar
Storlek	1 1/4"

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/3-vaegs-kulventil-t-borrning-maessing-foernicklad-1-1-4-invaendig-gaenga-16bar-dn32-type-t-borrad-sid-uppkopplong-0401532
DN	32

DIMENSIONER

Ct-1	115 mm
F-1	26 mm
F-2	26 mm
Lb	118 mm
R	170 mm
ØDf	32 mm
ØDi-1	1 1/4 "
ØDi-2	1 1/4 "
ØDi-3	1 1/4 "

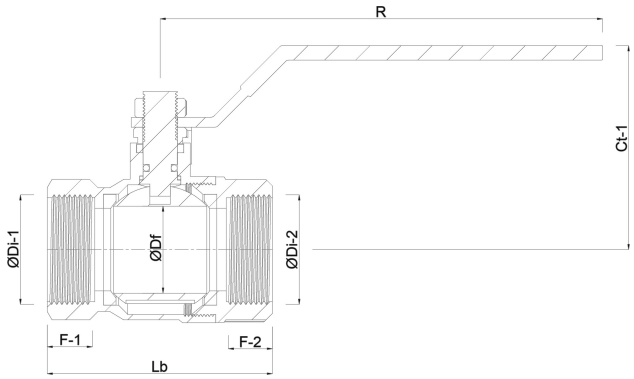

bevo
bringing water to life

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life