

**DAB Djupbrunnspump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
2,4A 230VAC med 1.4m kabel
type Micra 100M oil cooling
(7030957)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 noryl GFN2

Anslutning invändig gänga

Typ oil cooling

Max temperatur 35 °C

Yttre Ø 74 mm

Minste mellantemperatur
(kontinuerlig) 0 °C

Max flow rate 2.7 m³/h

Tryck 1 "

Max omgivningstemperatur -5 °C

BEP Capacity 1.8

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ Micra 100M

Uteffekt 1 Hk

Modell	med 1.4m kabel
--------	----------------

MWC	90 m
-----	------

Storlek	1"
---------	----

Volt	230VAC
------	--------

Vikt	13.6 kg
------	---------

Effekt	0.75 kW
--------	---------

Antal impeller	30
----------------	----

Ampere	2,4 A
--------	-------

BEP Head	56
----------	----

PORlh	70.1
-------	------

PORhh	39.6
-------	------

PORlq	1.3
-------	-----

PORhq	2.2
-------	-----

DIMENSIONER


Db	74 mm
----	-------

L	1390 mm
---	---------

L	1390 mm
---	---------

ØDi-1	1 "
-------	-----

ØDi-1

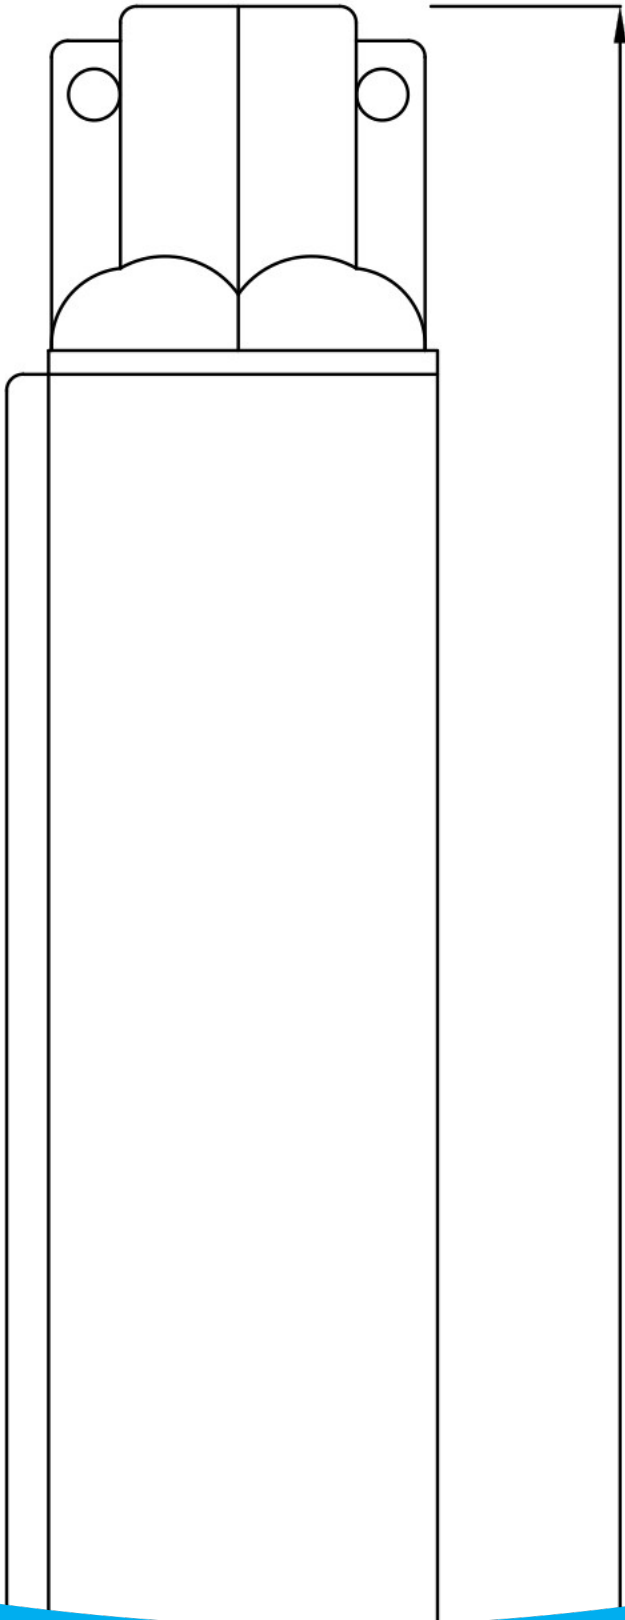

PRODUKTINFORMATION

Pumpad vätska: ren, fri från fasta ämnen och slipmedel, icke-viskös, icke-aggressiv och kemiskt neutral, med egenskaper som liknar vatten.

Högsta tillåtna mängd sand: 40 g/m³.

Installation: i 3 tum brunnar eller större, tankar och cisterner, vertikalt läge. Vid horisontell installation, säkerställ en minimal belastning på tryckaggregatet.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>