3-vägs kulventil T-borrning PVC-U 32 mm limsockel 10bar DN25 grå type T-borrad sid-uppkopplong (0111521)



bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	T-borrad
Material	PVC-U
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	PVC-U
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	PTFE/EPDM
Kulborrning	T-borrning
Anslutningstyp	sid-uppkopplong
Anslutning	limsockel
Temperatur intervall	0°C - 60°C
Tryck	10 bar
Axel	PVC
Storlek	32 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/3-vaegs-kulventil-t-borrning-pvc-u-32-mm-limsockel-10bar-dn25-graa-type-t-borrad-sid-uppkopplong-0111521

DN	25

DIMENSIONER

Ct-1	74 mm
Lb	147 mm
R	100 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	32 mm
ØDi-2	32 mm

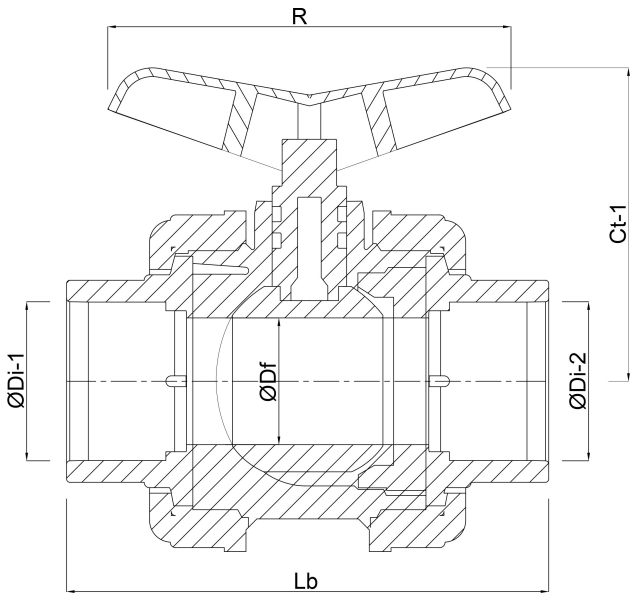

Genererad den: 30/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54

5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life