Värmeväxlare titanium utvändig gänga x invändig gänga T 28 (0891983)



bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	titanium
Exteriörfärg	svart
WorkingPressureSecundarySystem	5
Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga
Tryck primärt system	30 bar
Modell	T 28
Effekt kW/h vid Δ t=60°C	28 kWh
Primärt flödes system	20 L/min
Sekondärt flödes system	350 L/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/vaermevaexlare-titanium-utvaendig-gaenga-x-invaendig-gaenga-t-28-0891983
Storlek sekundärt system	1 1/2 "
Storlek primärt system	1 "

DIMENSIONER

A	470 mm
B	113 mm

C	280 mm

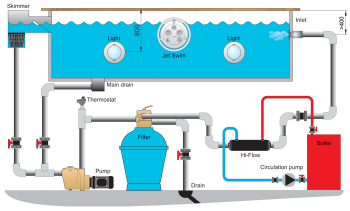



PRODUKTINFORMATION

Hi-Flow titanium är en värmeväxlare med utmärkta värmeöverföringsegenskaper. Enheten är avsedd för pooler och andra tillämpningar som kräver höga flödeshastigheter tillsammans med ett lågt tryckfall. Titan har valts för sin höga korrosionsbeständighet och är därför lämplig för pooler och spa med aggressivt vatten, saltvatten och där en saltklorator används. Titanvärmeväxlaren är lätt och kompakt med svetsade mantlar och rörsystem för överföringsmediet. Titanvärmeväxlaren kan installeras tillsammans med värmepannor, värmepumpar, solpaneler eller andra värmekällor. Lämplig för saltvattenpooler.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com