
# Yamit Automatiskt hydraulfilter carbon steel ST37.2 epoxy beläggning DN150 fläns 10bar 120mikron rostfritt stål mask 24VAC blå PN10 type AF806NX (7027377)

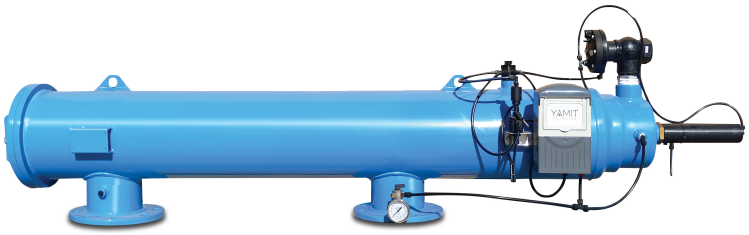

YAMIT
FILTRATION

bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Material | carbon steel ST37.2 |
| Ytbehandling | epoxy beläggning |
| Material filterelement | rostfritt stål mask |
| Filtrering | 120 mikron |
| Anslutning | fläns |
| Backspolnings flow rate | 30 $m^3/h$ |
| Fläns | PN10 |
| Tryck | 10 bar |
| Typ | AF806NX |
| Kapacitet | 160 $m^3/h$ |
| Bruttovikt | 157 kg |
| Storlek | DN150 |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/yamit-automatiskt-hydraulfilter-carbon-steel-st37.2-epoxy-belaeggning-dn150-flaens-10bar-120mikron-rostfritt-staal-mask-24vac-blaa-pn10-type-af806nx-7027377 |
| Längd | 2247 mm |

| | |
|---|---|
| Volt | 24VAC |
| Filteryta | 8.41 $m^2$ |
| Höjd | 555 mm |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 2400 x 800 x 600 mm |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Db | 254 mm |
| Lb | 2001 mm |
| ØDi-1 | 6 " |
| ØDi-2 | 6 " |
| ØDi-3 | 2 " |

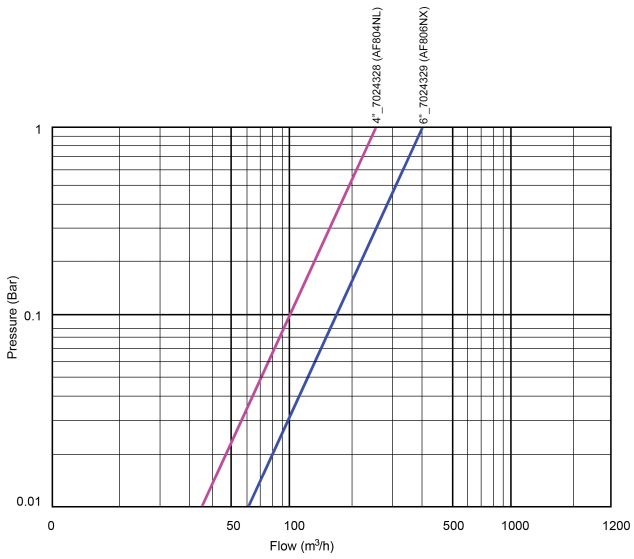

# PRODUKTINFORMATION

Finns också i 100 mikron skärm. Under hela processen är vattentillförseln oavbruten.

6VDC-system lätt ändras till 12VDC.
Filtren är utrustad med en grov skärm som skyddar den finare skärmen från stenar och större partiklar. Den grova skärmen kan rengöras för hand med jämna mellanrum..
Drift: rengöring av skärmen utförs automatiskt när tryckförlusten (ΔP) över filtret har nått det förinställda värdet upp till 0,5 bar.
Minsta arbetstryck under spolning: 2 bar.
Spolning: Spolningscykeln tar 5 sekunder. Spolventilen stängs i slutet av cykeln, kolven trycksätts igen, flyttar munstyckena tillbaka till viloläge och filtret rengörs. Under hela processen är vattentillförseln oavbruten.
Användning: primärfilter installerat vid huvudstyrenheten.

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com