
# Elektrisk kulventil mässing förnicklad 1" invändig gänga 40bar 230VAC med 2 ändekontakter (0412487)

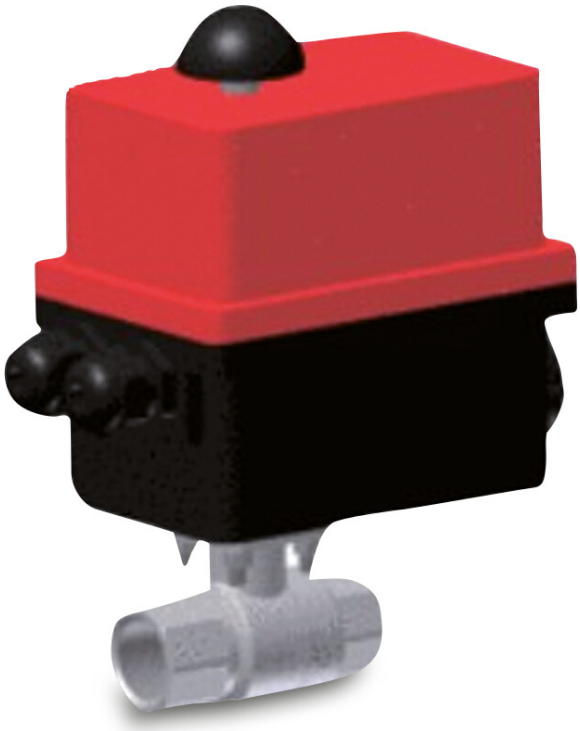

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Material | mässing |
| Ytbehandling | förnicklad |
| Funktion | ställdon 230V |
| Hus konstruktion | 2-delt |
| Kulmaterial | hård kompläterat mässing |
| Materialhus | mässing |
| Packningsmaterial | PFTE |
| Egenskaper | med 2 ändekontakter |
| Anslutning | invändig gänga |
| Volt | 230VAC |
| DIN Standard | DIN 43650 |
| Flow | full |
| Temperatur intervall | -10°C - 55°C |
| Justerbar vinkel | 0-90 ° |
| Konvertertid | 13 sek. |
| Storlek | 1" |
| WebshopURL | |

| | |
|---|---|
| https://www.bevo.com/sv-se/elektrisk-kulventil-maessing-foernicklad-1-invaendig-gaenga-40bar-230vac-med-2-aendekontakter-0412487 | |
| Effekt | 15 W |
| Tryck | 40 bar |

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com