
Rovatti Flerstegs pump gjutjärn DN65 x DN50 DIN fläns 27bar 32,5A 400VAC grön type ME 25K65-42/3 (7024388)

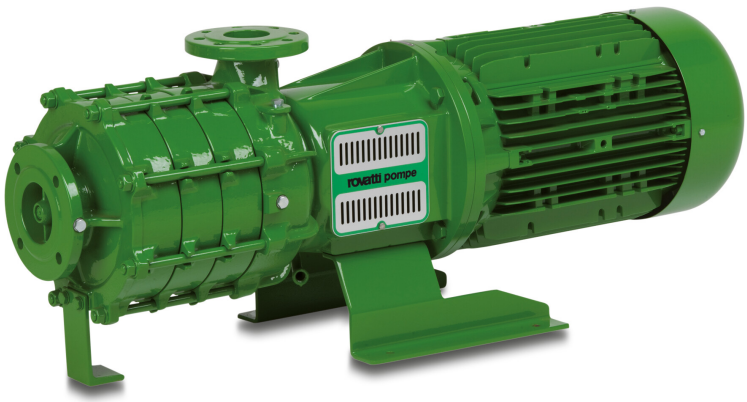

rovatti pompe

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	grön
Material	gjutjärn
Pump body	gjutjärn
Material impeller 1	gjutjärn
Anslutning	DIN fläns
Volt	400VAC
Max temperatur	90 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	50
Sug	65
Typ	ME 25K65-42/3
Uteffekt	25 Hk
MWC	115 m
Storlek	DN65 x DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rovatti-flerstegs-pump-gjutjaern-dn65-x-dn50-din-flaens-27bar-32-5a-400vac-groen-type-me-25k65-42-3-7024388


Effekt	18.5 kW
Antal impeller	3
Ampere	32,5 A
Max flow rate	60 m^3/h
BEP Capacity	42
BEP Head	97
Effektivitet	74.8 %


DIMENSIONER

Cb-1	275 mm
Cr-1	250 mm
G	330 mm
H	465 mm
L	1108 mm
Lb	688 mm
Mc	280 mm
Mr	408 mm
O	14 mm
W-1	380 mm

ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm



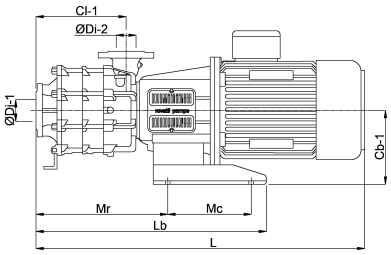

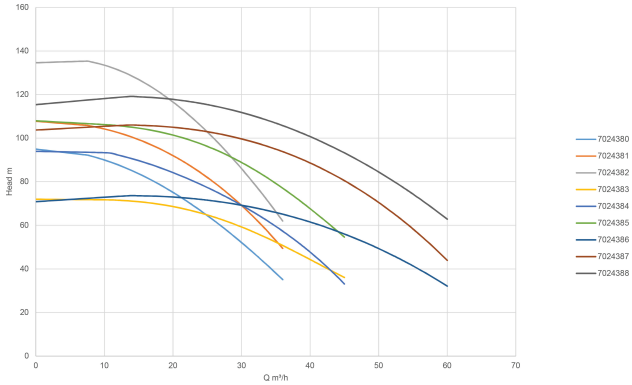

PRODUKTINFORMATION

ME (Europa) horisontal typ är en högeffektiv pump.
Lattyflon-packboxen är idealisk för installationer med smutsigt vatten eftersom problem inte kan uppstå mittemot den mekaniska tätningen med packboxen, där sand annars kan skada tätningen. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.
ME (Europa) horisontala pumpar kan också levereras med valfri mekanisk tätning för rent vatten, vänligen kontakta oss för mer information.
Inga motflänsar levereras med ME (Europa) horisontala pumpar, för motflänskit, ta kontakt med oss.
ME (Europa) horisontala pumpar kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med högre kapacitet än med Compact ME-typerna.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C

Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life