
Profec T-koppling 90° mässing förnicklad 20 mm x 1/2" x 20 mm spänn x invändig gänga x spänn DVGW type Alu-PE-X (0702084)

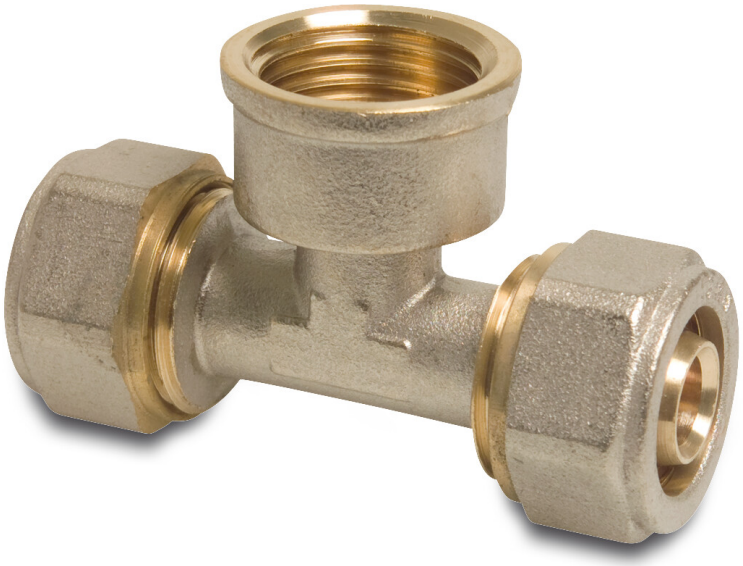

PROFEC

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	Alu-PE-X
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Anslutning	spänn x invändig gänga x spänn
Max temp.	120 °C
Storlek	20 mm x 1/2" x 20 mm
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-t-koppling-90-maessing-foernicklad-20-mm-x-1-2-x-20-mm-spaenn-x-invaendig-gaenga-x-spaenn-dvgw-type-alu-pe-x-0702084

DIMENSIONER

Ct-1	30 mm
F-1	7 mm
F-2	13 mm
F-3	7 mm
ØDi-1	20 mm

ØDi-2	1/2 "
ØDi-3	20 mm

PRODUKTINFORMATION

Lämplig för flerskiktsrör

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com