

**DAB Djupbrunnspump rostfritt  
stål 304 1 1/4" invändig gänga  
8,5A 230VAC med 15m kabel  
och control box booster type  
S4 KIT 6/10 oljekylnin (7037872)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Material rostfritt stål 304

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 teknopolymer

Anslutning invändig gänga

Typ oljekylnin

Volt 230VAC

Max temperatur 40 °C

Yttre Ø 99 mm

Minste mellantemperatur  
(kontinuerlig) 0 °C

Max omgivningstemperatur -10 °C

Minimum ambient temperature 40 °C

IP värde IP68, class F

Typ S4 KIT 6/10

Uteffekt 1,5 Hk

Modell med 15m kabel och control box booster




MWC 90 m

Storlek	1 1/4"
Vikt	14 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	15
Ampere	8,5 A
Max flow rate	8.4 m <sup>3</sup> /h
Tryck	2 "
Förpacknings dimensioner L/B/H	120 x 120 x 993 mm

## DIMENSIONER

Db	99 mm
H-1	1419 mm
ØDi-1	1 1/4 "

ØDi-1

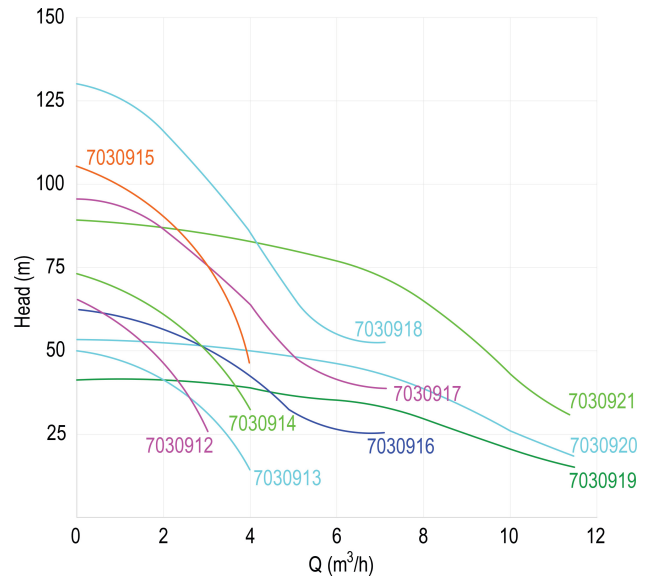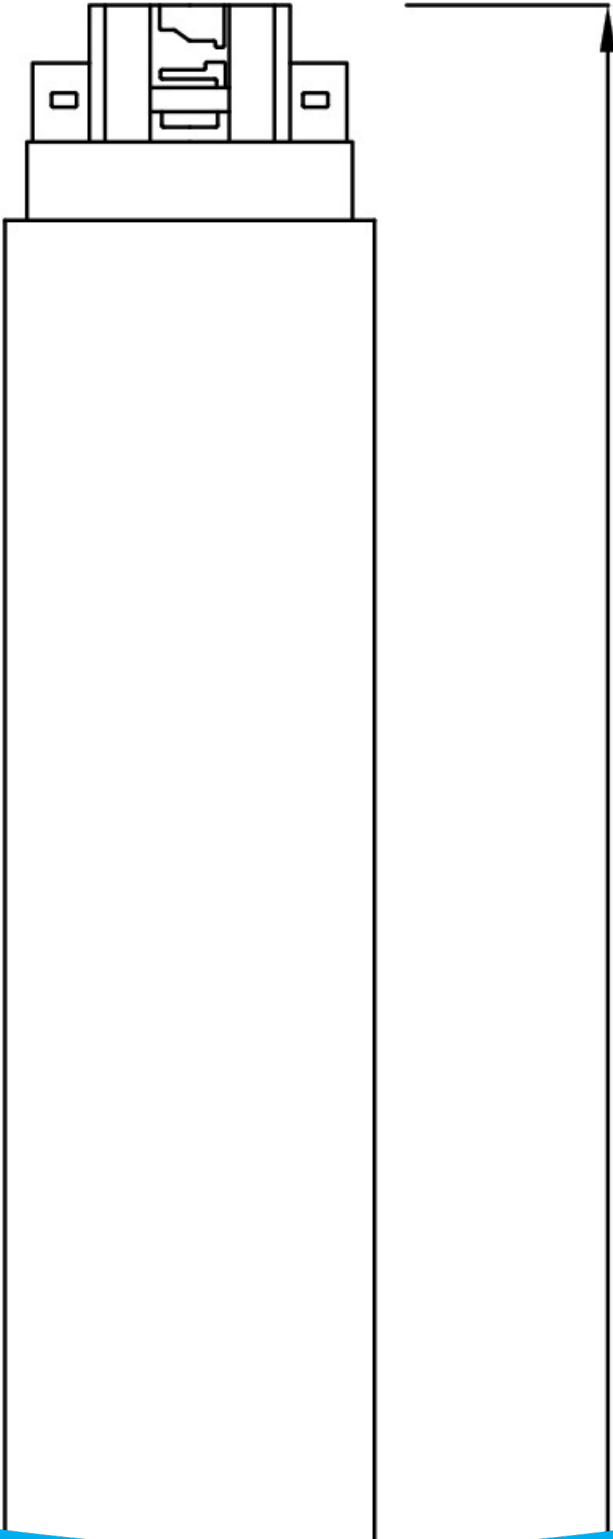

# PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med pumpstomme och motor, strömförsörjningskabel, sladd och kontrollbox.

Maximal Pumpdiameter: 99 mm

Maximal mängd sand: 150 g/m<sup>3</sup>

Installation: fästes i vertikalt läge eller horisontell installation med en kylhylsa.

Motor: 4OL oljefyllt tvåpolig asynkron DAB-motor

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>