# Foras Jetpump gjutjärn 1 1/2" x 1 1/4" invändig gänga 8bar 8.5A 230VAC blå självsugande type JAM 150 (7034803)



FORAS WATER PUMPS

bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | blå |
| Material | gjutjärn |
| Pump body | gjutjärn |
| Material impeller 1 | noryl |
| Modell | självsugande |
| Anslutning | invändig gänga |
| Tätning | type B |
| Max temperatur | 50 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Max flow rate | 7.2 $m^3/h$ |
| Tryck | 1 1/4 " |
| Sug | 1 1/2 " |
| Typ | JAM 150 |
| MWC | 54.8 m |
| Storlek | 1 1/2" x 1 1/4" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/foras-jetpump-gjutjaern-1-1-2-x-1-1-4-invaendig-gaenga-8bar-8.5a-230vac-blaa- |

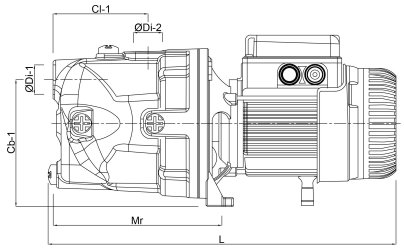
sjaelvsugande-type-jam-150-7034803


| | |
|---|---|
| Volt | 230VAC |
| Effekt | 1.5 kW |
| Ampere | 8.5 A |
| Max omgivelsetemperatur | 40 °C |
| BEP Capacity | 6 |
| BEP Head | 29 |
| PORlh | 35 |
| PORhh | 51 |
| PORlq | 4.2 |
| PORhq | 7.2 |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |

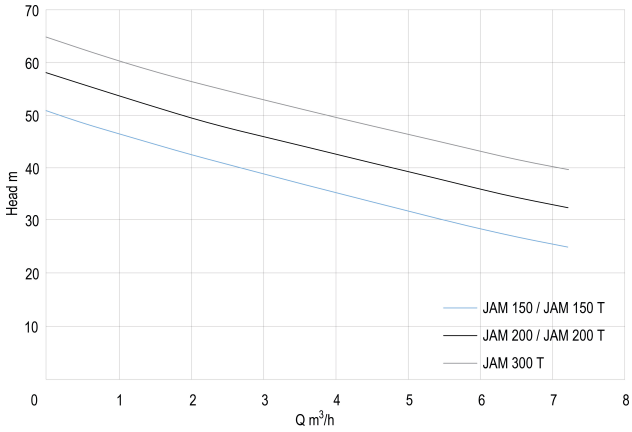
# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| Cb-1 | 175 mm |
| Cb-1 | 175 mm |
| Cb-2 | 231.5 mm |
| Cl-1 | 167 mm |
| Cr-1 | 167 mm |

| | |
|---|---|
| Ct-1 | 56.5 mm |
| G | 165 mm |
| H | 231.5 mm |
| H-1 | 231.5 mm |
| L | 506 mm |
| L | 506 mm |
| LM | 236.4 mm |
| Mr | 269.6 mm |
| MW | 165 mm |
| O | 9 mm |
| W | 203 mm |
| W-1 | 203 mm |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |




# PRODUKTINFORMATION

ANVÄNDNING Självsugande centrifugalpump för vattenförsörjning (även när det blandas med gas) för små hushållssystem, som är anslutna till autoklavtank, för överföring av vätskor och tömningstankar; används också för trädgårdsskötsel. KONSTRUKTION FUNKTIONER Gjutjärnspumpkropp med gängat inlopp och utlopp; motorfäste i gjutjärn; pumphjul i Noryl eller mässing; keramisk - grafitmekanisk tätning; motoraxel i AISI 416 stål; kullager från världsledande varumärke; vätsketemperaturintervall 0 - 50 ° C; max. drifttryck 8 bar. MOTOR 2-polig elektrisk induktionsmotor för kontinuerlig drift; stator tillverkad i laminerat elektriskt plåtstål med låg förlust; isolering klass F; IP 44-skyddsnivå; termiskt skydd för enfasmodeller; användaren ansvarar för att leverera skydd för trefasmodellerna.

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com