# Flotide Sandfilter HDPE 63 mm / 2" metrik/imperial limkoppling 2,8bar vit type MFV31 (0182221)



FLOTIDE


bevo
bringing water to life

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| Färg | vit |
| Material | HDPE |
| Anslutning | metrik/imperial limkoppling |
| Tryck | 2,8 bar |
| Max temp. | 50 °C |
| Typ | MFV31 |
| Kapacitet | 23,5 $m^3$/h |
| Storlek | 63 mm / 2" |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/flotide-sandfilter-hdpe-63-mm-2-metrik-imperial-limkoppling-2-8bar-vit-type-mfv31-0182221 |
| Diameter | 775 mm |
| Vikt | 38.8 kg |
| Sand | 250 kg |
| Filteryta | 0.47 $m^2$ |
| Max flow rate | 23.5 $m^3$/h |
| Max poolvolym | 123.5 $m^3$ |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 1178 mm |
| B | 30 inch |
| B | 775 mm |
| BInches | 30 |
| C | 1021 mm |
| D | 955 mm |

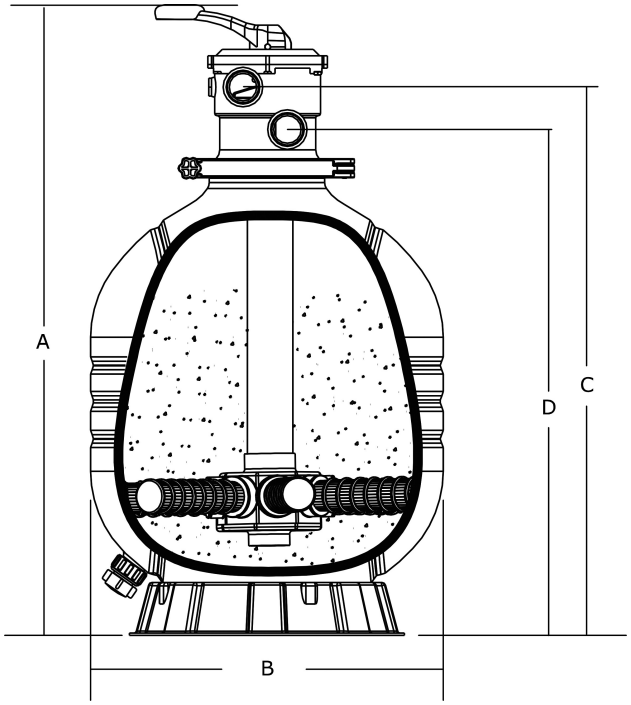


# PRODUKTINFORMATION

Tillverkad av högkvalitativ polyetylen med hög densitet. Flotide line är utvecklat för tung drift och upprätthåller en hög arbetstemperatur. Endast förstklassig junfrupolyetylen med hög densitet tillverkad av av Phillips Chemicals används i produktionen av våra filter. Det unika vridlocket är utformat för enkel service och underhåll av filtret.

- Kompakt och kraftigt utförande
- Tillverkad av högdensitetspolyeten>
- Designad för de flesta hemmapooler eller spapooler
- Ventilåset är utformat för att möjliggöra 360 graders rotation för att förenkla installationen
- Lättmanövrerat bajonettlåst flervågsventil låter dig välja ventil/filterfunktion med en enkel spak
- Garantiperiod: 2 år

## Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com