Itap Kulventil mässing förnicklad 1/2" invändig gänga x utvändig gänga 5bar DN15 DVGW type 069 (0401172)

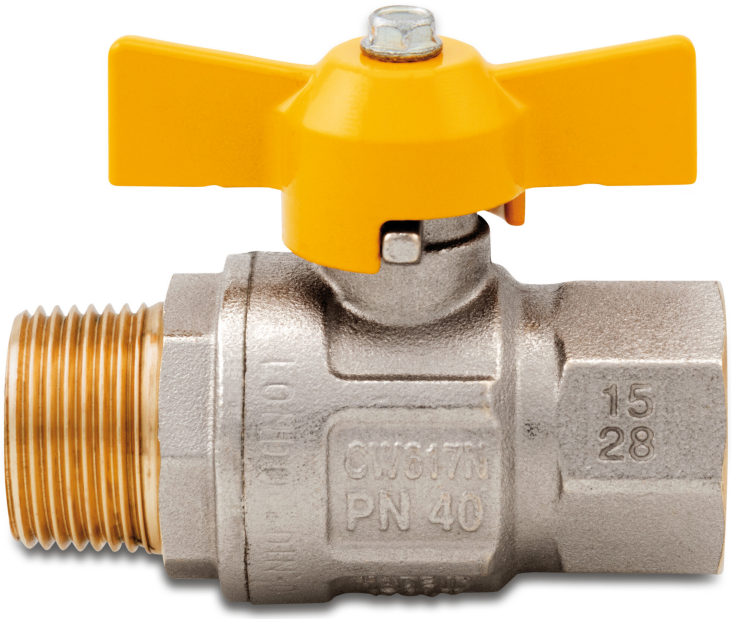

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	069
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	butterfly handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	aluminium
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård kromplåterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek	1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/itap-kulventil-maessing-foernicklad-1-2-invaendig-gaenga-x-utvaendig-gaenga-5bar-dn15-dvgw-type-069-0401172
DN	15

DIMENSIONER

ØDf	15 mm

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com