

**Itap Kulventil mässing
förnickladd 1" invändig gänga x
utvändig gänga 5bar DN25
DVGW type 067 (0401164)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	067
Material	mässing
Ytbehandling	förnicklad
Godkännande	DVGW
Funktion	handtag
Handtagsfärg	gul
Handtagsmaterial	stål
Hus konstruktion	2-delt
Kulmaterial	hård krompläterat mässing
Materialhus	mässing
Packningsmaterial	PFTE
Anslutning	invändig gänga x utvändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-10 °C
Flow	full
Tryck	5 bar

Storlek 1"

DN 25

DIMENSIONER

Ct-1 58.8 mm

F-1 19.1 mm

F-2 19 mm


Lb 90,5 mm

R 113 mm

ØDf 25 mm

ØDi-1 1 "

ØDo-2 1 "

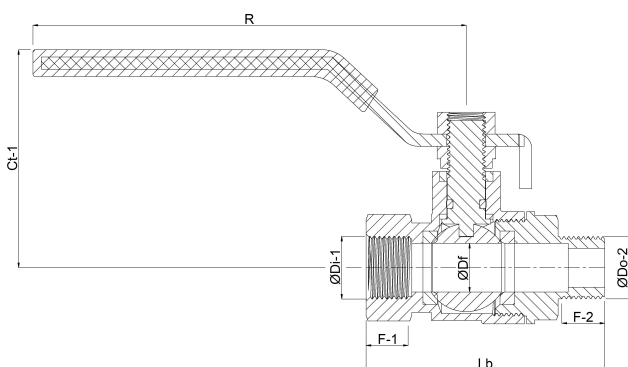

Genererad den: 23/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>