

**Dränkbar pump plast 1" x 1  
1/4" utvändig gänga 2,4A  
230VAC blå IPC 550 type IPC  
Flatrullad sugslang (7031123)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg blå

Typ IPC

Material plast

Uteffekt 0,73 Hk

Pump body plast

Material impeller 1 noryl

Modell IPC 550

MWC 6 m

Anslutning utvändig gänga

Typ Flatrullad sugslang

Flyter inte inkluderad

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Effekt 0.55 kW

Ampere 2,4 A

Max flow rate 6 m<sup>3</sup>/h

Max omgivningstemperatur 40 °C

Storlek 1" x 1 1/4"

BEP Capacity 3.6


BEP Head 3.7

PORlh 4.6

PORhh 2.9

PORlq 2.52

PORhq 4.32

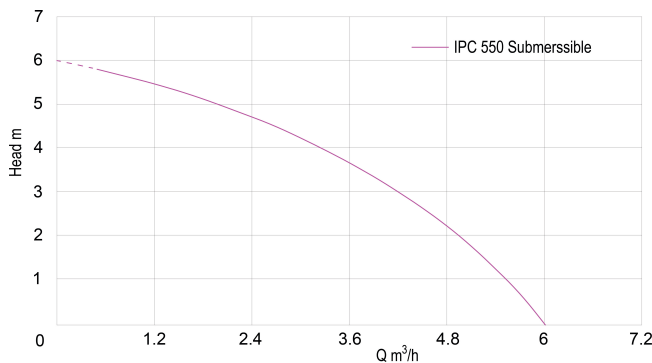

## PRODUKTINFORMATION

Endast för rent vatten. Max. nedsänkingsdjup: 7 meter. Inbyggd backventil med 3 adaptrar för olika anslutningar. Levereras med en kylmantel så att de kan vara delvis nedsänkta. Pumpning kan starta när vattennivån är över 5 mm. Efter att ha tagit bort sugfiltret kan vatten pumpas ned till 1 mm. Installation: vertikal, fast eller bärbar. Drift: val av (1) automatiskt eller (2) manuellt driftläge. 10 meter kabel och DIN-kontakt.

**Genererad den: 08/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>