Rovatti Flerstegs pump gjutjärn DN65 x DN50 DIN fläns 400VAC grön type ME 15KV65-32/3 (7024351)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	grön
Material	gjutjärn
Axel	stål
Anslutning	DIN fläns
Volt	400VAC
Tryck	50
Sug	65
Typ	ME 15KV65-32/3
Uteffekt	15 Hk
Material impeller 1	gjutjärn
MWC	107 m
Storlek	DN65 x DN50
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rovatti-flerstegs-pump-gjutjaern-dn65-x-dn50-din-flaens-400vac-groen-type-me-15kv65-32-3-7024351
Effekt	11 kW
Antal impeller	3
Max flow rate	45 m^3/h

Effektivitet	72,3 %

DIMENSIONER

Cb-1	100 mm
Cb-2	280 mm
Cl-1	190 mm
Cr-1	190 mm
G	225 mm
G2	225
L	1105 mm
Lb	595 mm
O	18 mm
ØDi-1	65 mm
ØDi-2	50 mm

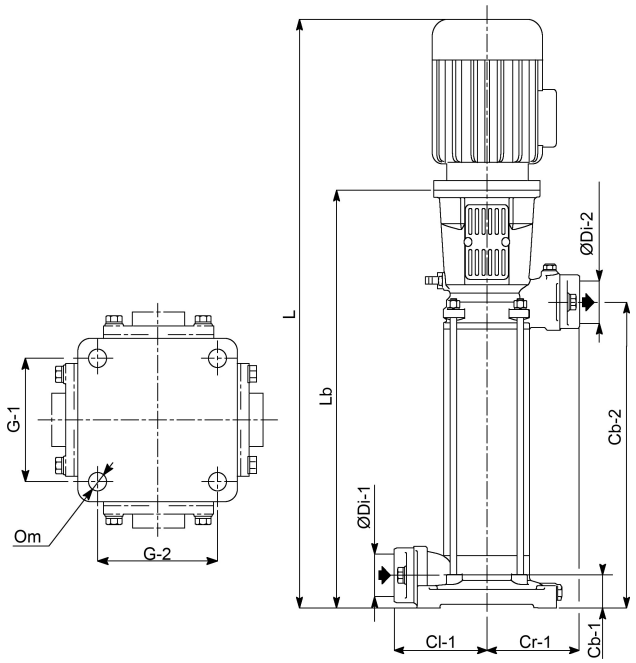

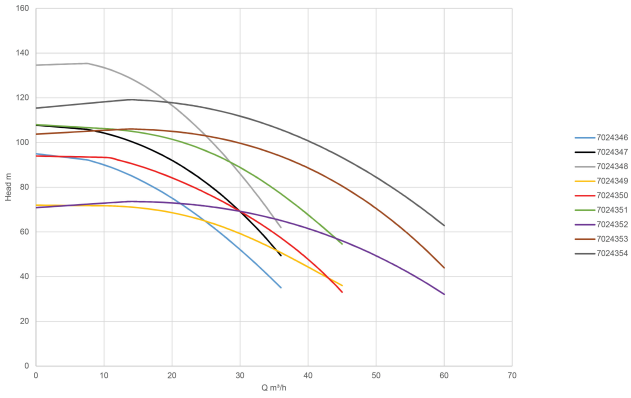

PRODUKTINFORMATION

ME (Europa) vertikal typ är en högeffektiv pump.
Inloppet är inte på samma nivå som utloppet tack vare enkla väggen i pumpkroppen vilket gör den prismässigt mer konkurrenskraftig. Den här typen kan inte levereras med ett in- och utlopp i samma nivå, för mer information hänvisas till de horisontella Europa typerna med samma kapacitet.
Lattyflon-packboxen är idealisk för installationer med smutsigt vatten eftersom problem inte kan uppstå mittemot den mekaniska tätningen med packboxen, där sand annars kan skada tätningen. Packboxens tätning måste justeras i enlighet med Twinner-systemet (2 delar) så att den alltid läcker för att hålla den smord och sval.
ME (Europa) vertikala pumpar kan också levereras med valfri mekanisk tätning för rent vatten, vänligen kontakta oss för mer information.
Inga motflänsar levereras med dessa typer, för motflänskit, ta kontakt med oss.
ME (Europa) vertikala pumpar kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med högre kapacitet än med Compact ME-typerna.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life