

**Dränkbar pump rostfritt stål  
304 1" x 1 1/2" x 3/4"  
slangkoppling x utvändig  
gänga x slangkoppling 5,2A  
230VAC blå AUTO type Multi IP  
Multi stage (7031124)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Typ	Multi IP
Material	rostfritt stål 304
Uteffekt	1,5 Hk
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	AUTO
MWC	40 m
Anslutning	slangkoppling x utvändig gänga x slangkoppling
Typ	Multi stage
Flyter	inte inkluderad
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Effekt	1 kW
Ampere	5,2 A
Max flow rate	6 m <sup>3</sup> /h
Max omgivningstemperatur	40 °C

Minimum ambient temperature 0 °C

Storlek 1" x 1 1/2" x 3/4"

BEP Capacity 3.6

BEP Head 27.5

PORlh 35

PORhh 22

PORlq 2.52

PORhq 4.32



## DIMENSIONER

Db 200 mm

H-1 580 mm

ØDi-1 1 "



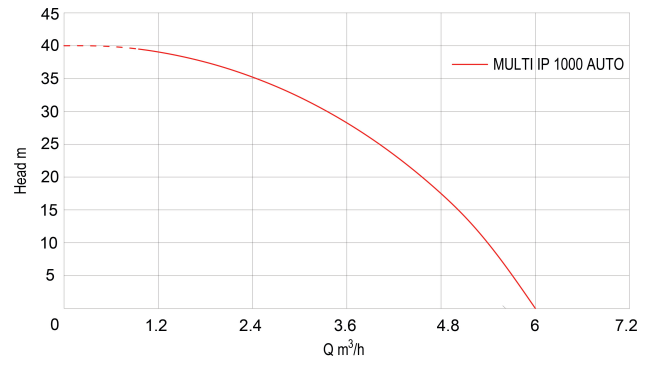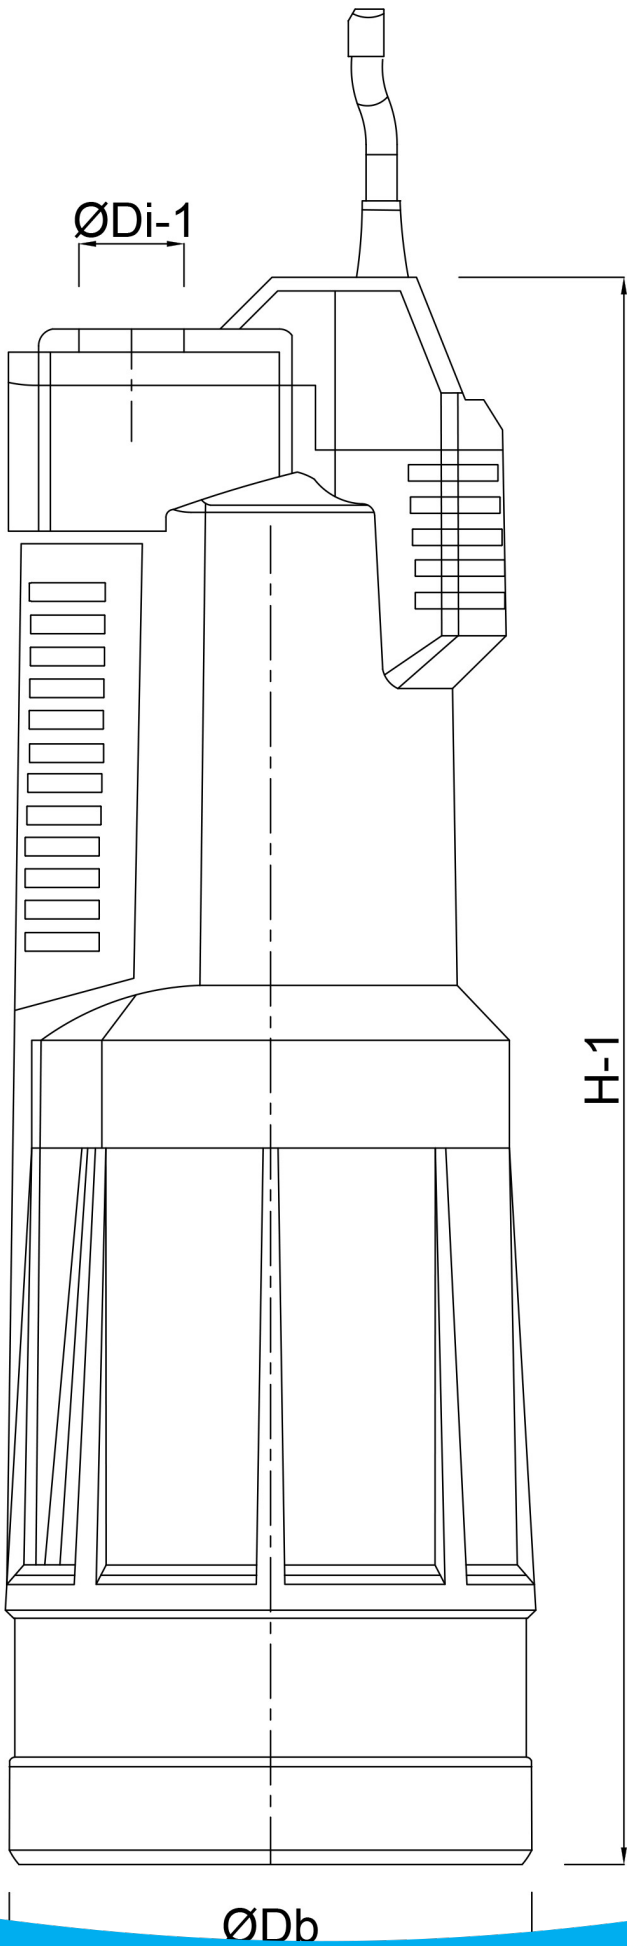

# PRODUKTINFORMATION

Endast för rent vatten.

Max. nedsänkingsdjup: 7 meter.

Högtrycksdykbar pump avsedd för bevattning.

Levereras med en kylmantel så att de kan vara delvis nedsänkta.

Inbyggd tryckbrytare för att starta tryck inställt för pumpen, startar vid 3bar och stoppar vid 5,6bar.

Skärmfilter som är inbyggt i botten av pumpen gör att vattnet kan pumpas ner till 5 cm.

10 m kabel och DIN-kontakt.

Det rekommenderas att använda en trycktank för att förhindra att omkopplaren svänger.

## Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>