Dränkbar pump rostfritt stål 304 1" x 1 1/2" x 3/4" slangkoppling x utvändig gänga x slangkoppling 5,2A 230VAC blå AUTO type Multi IP Multi stage (7031124)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	blå
Typ	Multi IP
Material	rostfritt stål 304
Uteffekt	1,5 Hk
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	AUTO
MWC	40 m
Anslutning	slangkoppling x utvändig gänga x slangkoppling
Typ	Multi stage
Flyter	inte inkluderad
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Effekt	1 kW
Ampere	5,2 A
Max flow rate	6 m^3/h
Max omgivelsetemperatur	40 °C


Minimum ambient temperature	0 °C
Storlek	1" x 1 1/2" x 3/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/draenkbar-pump-rostfritt-staal-304-1-x-1-1-2-x-3-4-slangkoppling-x-utvaendig-gaenga-x-slangkoppling-5-2a-230vac-blaa-auto-type-multi-ip-multi-stage-7031124
BEP Capacity	3.6
BEP Head	27.5
PORlh	35
PORhh	22
PORlq	2.52
PORhq	4.32

DIMENSIONER

Db	200 mm
H-1	580 mm
ØDi-1	1 "


bevo
bringing water to life

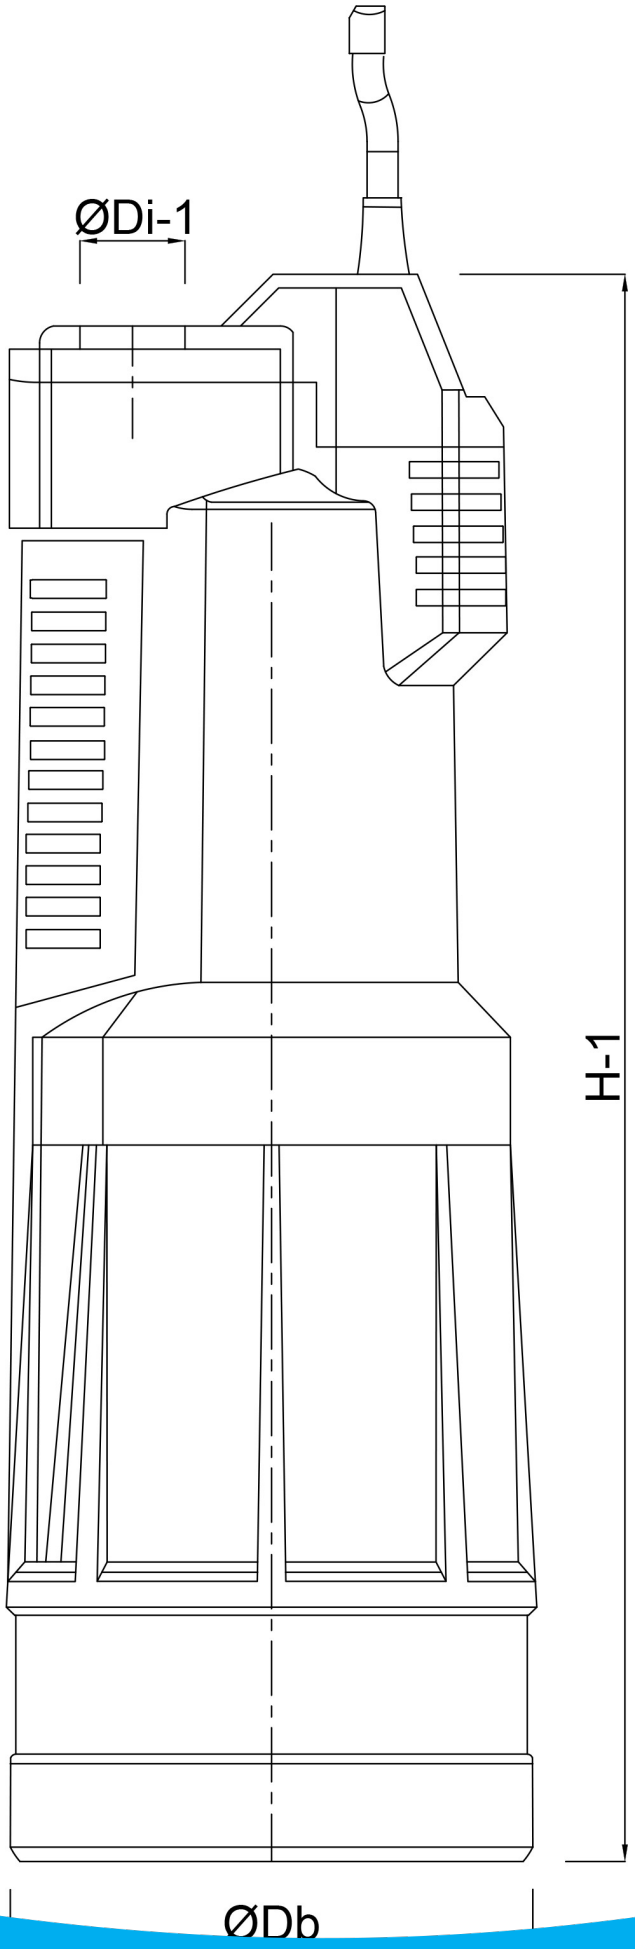

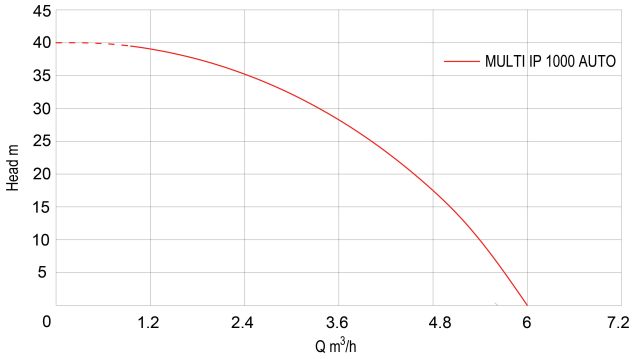

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Endast för rent vatten.
Max. nedsänkningsdjup: 7 meter.
Högtrycksdykbar pump avsedd för bevattning.
Levereras med en kylmantel så att de kan vara delvis nedsänkta.
Inbyggd tryckbrytare för att starta tryck inställt för pumpen, startar vid 3bar och stoppar vid 5,6bar.
Skärmfilter som är inbyggt i botten av pumpen gör att vattnet kan pumpas ner till 5 cm.
10 m kabel och DIN-kontakt.
Det rekommenderas att använda en trycktank för att förhindra att omkopplaren svänger.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com