


**3-vägs kulventil L-borrning
under mässing förnicklad 3/8"
invändig gänga 25bar type L-
borrad 3210 botten
uppkoppling (0401121)**

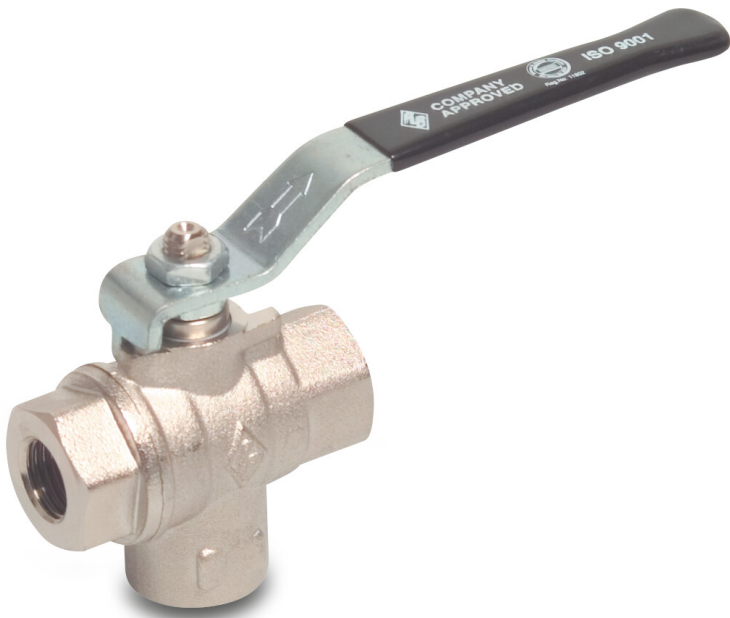

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ L-borrad

Material mässing

Ytbehandling förnicklad

Funktion handtag

Handtagsfärg svart

Handtagsmaterial stål

Kulmaterial hård krompläterat mässing

Materialhus mässing

Packningsmaterial PFTE

Kulborring L-borring under

Anslutningstyp botten uppkoppling

Anslutning invändig gänga

Typ 3210

Temperatur intervall -15°C - 120°C

Storlek 3/8"

Tryck 25 bar

Genererad den: 02/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>