

# Djupbrunnspump 1" invändig gänga 5,2A 230VAC type 3 TI 27 Med kondensator – oljekylning (7031113)



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body rostfritt stål 304

Material impeller 1 noryl

Anslutning invändig gänga

Typ Med kondensator – oljekylning

Volt 230VAC

Max temperatur 35 °C

Yttre Ø 74 mm

Max flow rate 2.7 m<sup>3</sup>/h

Tryck 1 "

Max omgivningstemperatur 35 °C

IP värde IP68

Typ 3 TI 27

Uteffekt 1 Hk

MWC 110 m

Storlek 1"

Vikt 14 kg

Effekt 0.75 kW




Antal impeller	27
Höjd	1470 mm
Ampere	5,2 A
BEP Capacity	2.1
BEP Head	62
PORlh	88
PORhh	41
PORlq	1.47
PORhq	2.52

## DIMENSIONER

Db	74 mm
H-1	1470 mm
ØDi-1	1 "



ØDi-1

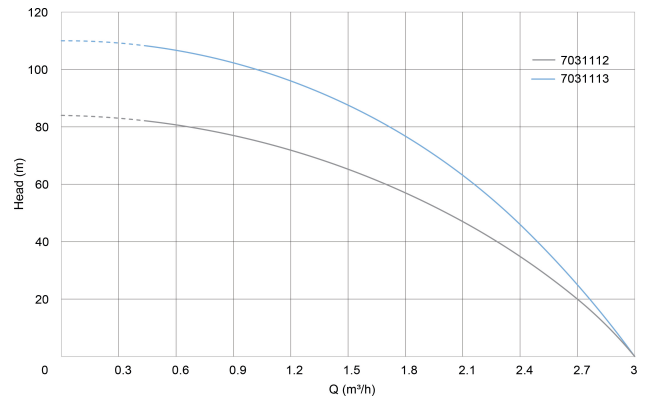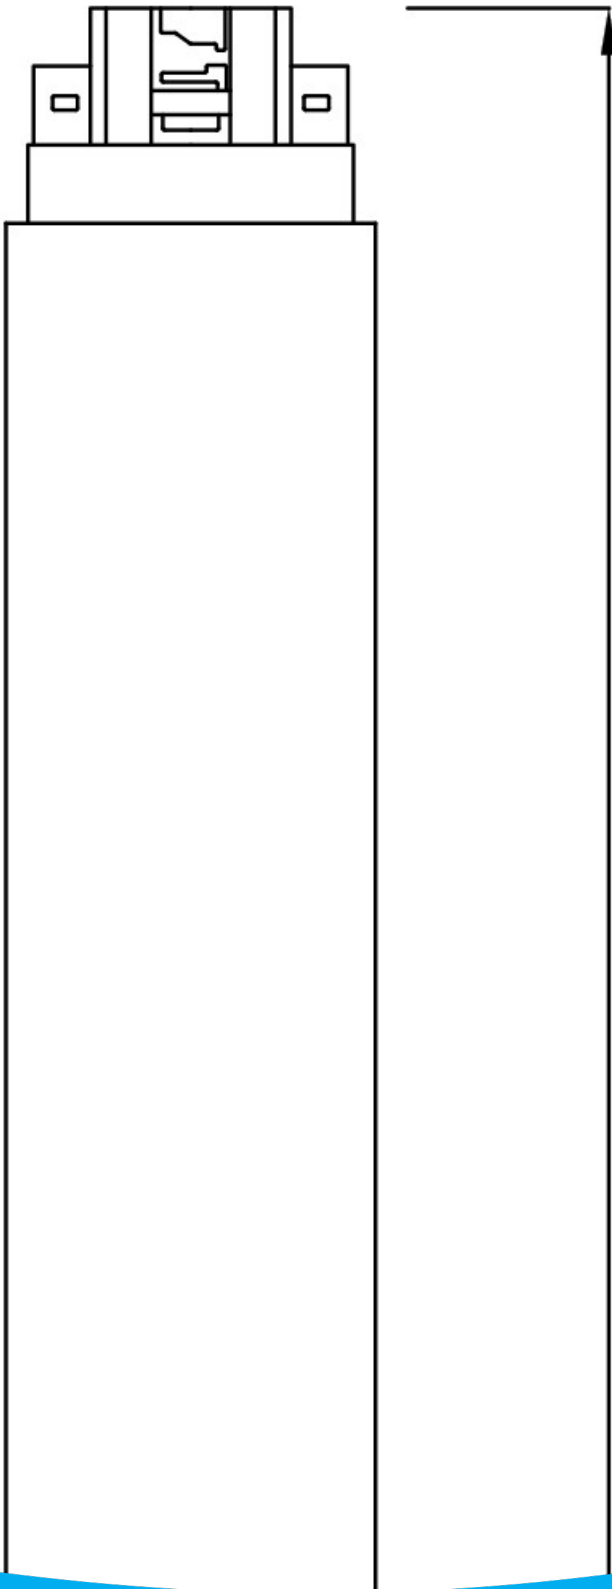

# PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.

Extra motståndskraftig mot sand.

Maximal mängd sand: 300 g/m<sup>3</sup>.

Installation:

Fast i vertikalt läge.

20 m kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox

## Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>