# Motströms set PP 75 mm limsockel 230VAC type STP-2200 (0180565)



bevo
bringing water to life


# TEKNISKA SPECIFIKATIONER


| | |
|---|---|
| Material | PP |
| Axel | rostfritt stål |
| Material impeller 1 | PPO |
| Packningsmaterial | SiC-SiC |
| Anslutning | limsockel |
| Typ | STP-2200 |
| Uteffekt | 3 Hk |
| Storlek | 75 mm |
| WebshopURL | https://www.bevo.com/sv-se/motstroems-set-pp-75-mm-limsockel-230vac-type-stp-2200-0180565 |
| Volt | 230VAC |
| Effekt | 2.2 kW |
| Max flow rate | 55 $m^3/h$ |
| IP värde | IP55 |

# DIMENSIONER

| | |
|---|---|
| A | 370 mm |

| | |
|---|---|
| B | 156 mm |
| C | 440 mm |
| D | 75 mm |
| E | 395 mm |
| F | 77 mm |
| G | 1110 mm |
| H | 340 mm |
| H1 | 635 mm |

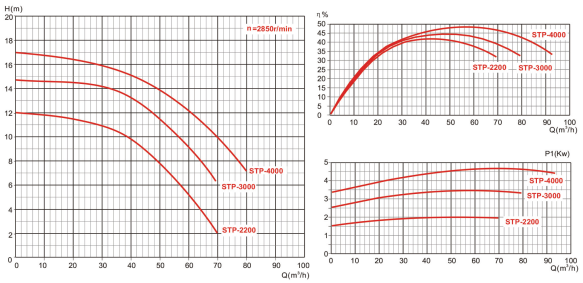

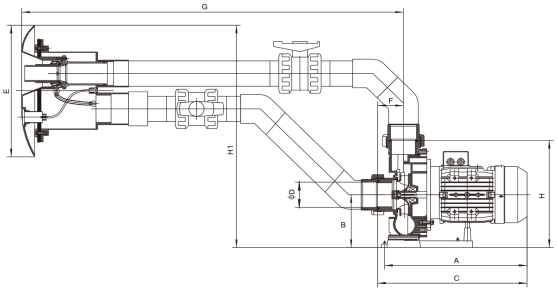
# PRODUKTINFORMATION

Justerbart motflöde för simträning. Denna jetström är klar för enkel installation. Det är möjligt att reglera strålstyrkan och luftsuget på munstycket med en diameter på 40 mm, även justerbart i riktningen. Munstycket, suget och den pneumatiska omkopplaren är placerad i pumpens främre täckpanel.

Egenskaper:

- Motflödesmunstycke 40 mm (reglering vatten-luft)
- Fronttäckpanel med snygg design
- Elektropneumatisk strömbrytare med säkerhetselement
- IP 55 skydd.
- Isolering: Klass F
- Motoraxel i rostfritt stål AISI-304
- Motorhus i aluminium L-2521
- Rördelar och böjar är inte inkluderat

## Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com