

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
5,92A 230VAC rostfritt stål
type Feka VS 900 M-A med
flytande kontakt (7047231)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--------------------|
| Färg | rostfritt stål |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Pump body | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1 | rostfritt stål 304 |
| Anslutning | invändig gänga |
| Max temperatur | 50 °C |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Tryck | 2 " |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | Feka VS 900 M-A |
| Uteffekt | 1,2 Hk |
| MWC | 11,8 m |
| Storlek | 2" |
| Flyter | inkluderad |
| Volt | 230VAC |

| | |
|--------|--------|
| Effekt | 0.9 kW |
|--------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Ampere | 5,92 A |
|--------|--------|

| | |
|---------------|----------------------|
| Max flow rate | 27 m ³ /h |
|---------------|----------------------|

DIMENSIONER

| | |
|------|-------|
| Cb-1 | 98 mm |
|------|-------|



| | |
|----|--------|
| Db | 170 mm |
|----|--------|

| | |
|---|--------|
| H | 172 mm |
|---|--------|

| | |
|---|--------|
| L | 492 mm |
|---|--------|

| | |
|-----|--------|
| W-1 | 203 mm |
|-----|--------|

| | |
|-------|-----|
| ØDi-1 | 2 " |
|-------|-----|

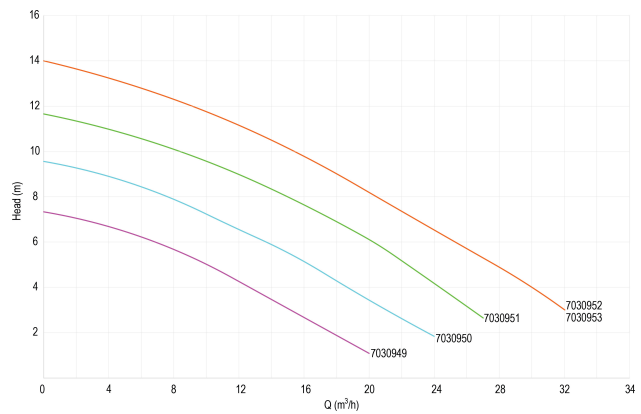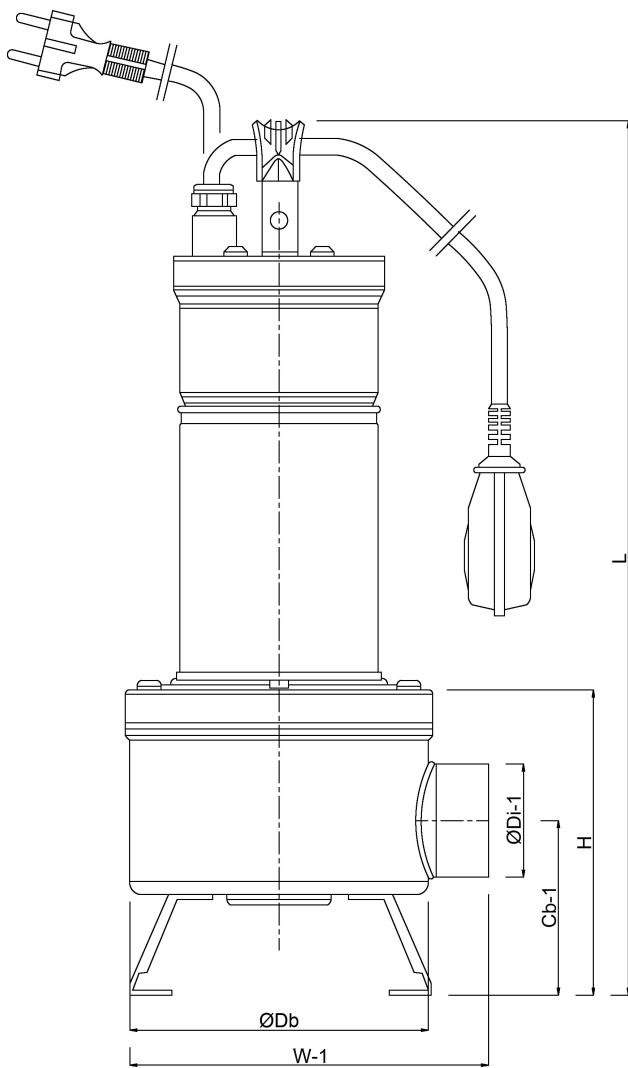

PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>