STF Sandfilter carbon steel ST37.2 epoxy beläggning 20" invändig gänga 8bar blå type F620 (7024312)




STF
matholding group

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	blå
Material	carbon steel ST37.2
Anslutning	invändig gänga
Tryck	8 bar
Typ	F620
Kapacitet	8 - 13,5 m^3/h
Grus	125 kg
Storlek	20"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/stf-sandfilter-carbon-steel-st37.2-epoxy-belaeggning-20-invaendig-gaenga-8bar-blaa-type-f620-7024312
Diameter	500 mm
Vikt	60 kg
Filteryta	0.2 m^2
Max flow rate	13.5 m^3/h

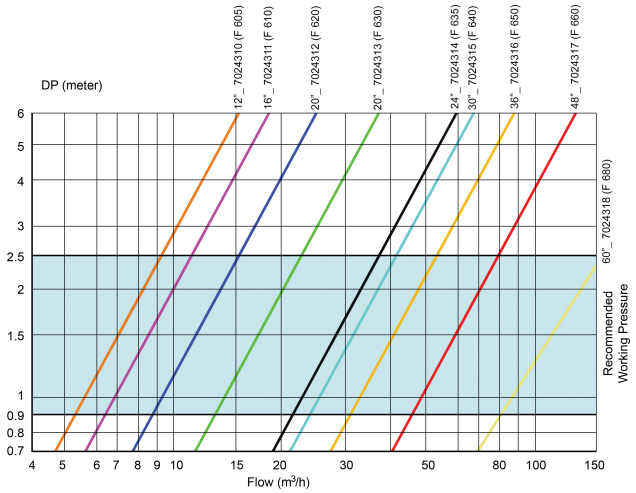

PRODUKTINFORMATION

Med "svampdiffusorer" med vertikala öppningar på 0,35 mm.
Vänligen kontakta oss för filtreringsstationer, stationer på medar och elektroniska styrenheter (AC eller DC).
Spolning: 60 sekunder och upp till 75 % av flödet behövs för spolning. Spolning aktiveras av den elektroniska regulatorn när tryckförlusten (ΔP) över filtret har nått det förinställda värdet eller tidsinställningen.
Filtreringsstorlek: detta påverkas av flödeshastigheten genom filtret. Normal konstruktionshastighet bör vara 65 - 70 m/tim. genom tanken.
Media: grusmediet för filtren ska ligga i ett exakt 40 cm djupt lager.
Användning: primärfilter installerat vid huvudstyrenheten, idealiskt för vatten med hög förorening av organiskt material och/eller alger.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com