

**DAB Dränkbar pump rostfritt
stål 304 2" invändig gänga
8,63A 230VAC rostfritt stål
type Feka VS 1200 M-A med
flytande kontakt (7043788)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 1200 M-A
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	14 m
Storlek	2"
Flyter	inkluderad
Volt	230VAC

Effekt	1.1 kW
--------	--------

Ampere	8,63 A
--------	--------

Max flow rate	32 m ³ /h
---------------	----------------------

BEP Capacity	21.4
--------------	------

BEP Head	7.67
----------	------

PORlh	10.1
-------	------

PORhh	5.86
-------	------

PORlq	14.98
-------	-------

PORhq	25.68
-------	-------

DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----

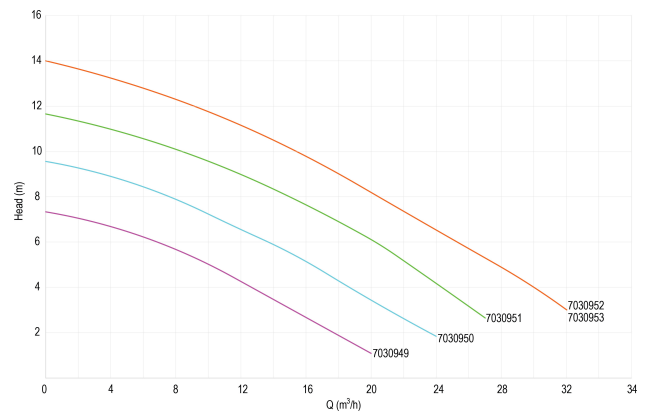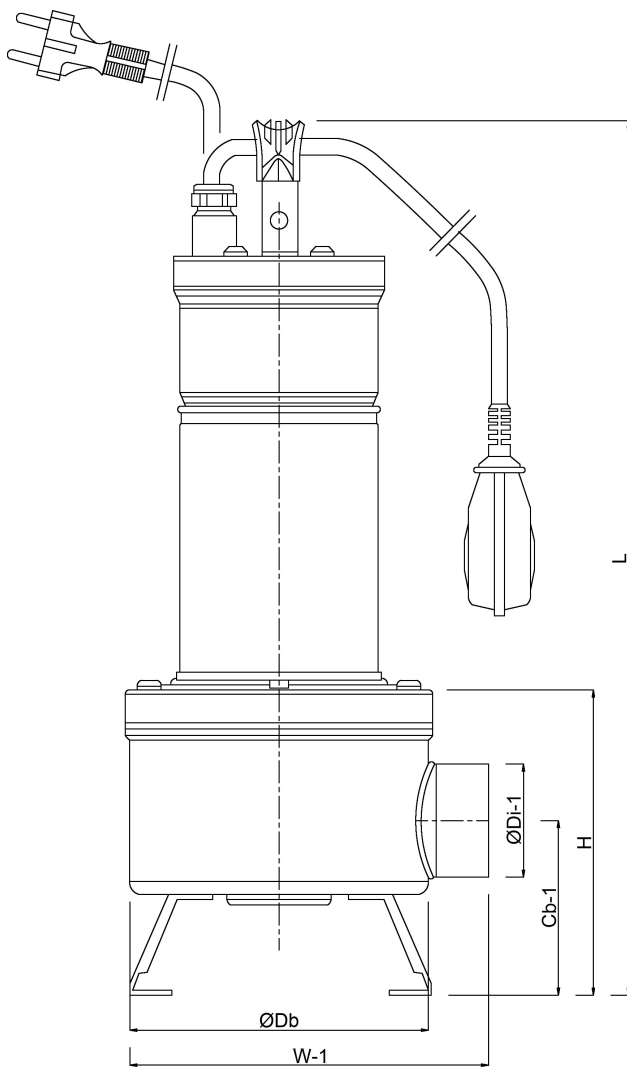

PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

Genererad den: 26/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>