Värmeväxlare rostfritt stål 316 1" x 1 1/2" invändig gänga MF 135 (0891971)



bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	rostfritt stål 316
WorkingPressureSecundarySystem	5
Anslutning	invändig gänga
Tryck primärt system	10 bar
Modell	MF 135
Effekt kW/h vid Δ t=60°C	40 kWh
Primärt flödes system	25 L/min
Sekondärt flödes system	200 L/min
Storlek	1" x 1 1/2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/vaermevaexlare-rostfritt-staal-316-1-x-1-1-2-invaendig-gaenga-mf-135-0891971
Storlek sekundärt system	1 1/2 "
Storlek primärt system	1 "

DIMENSIONER

A	355 mm
B	129 mm

C	171 mm

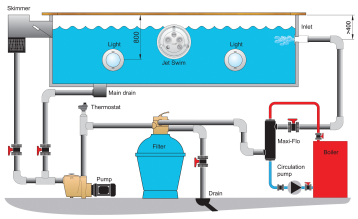



PRODUKTINFORMATION

Lättinstallerad värmeväxlare med rör av europeisk kvalitet. Maxi-Flo värmeväxlare kan endast placeras vertikalt. Maxi-Flo värmeväxlare kan användas för att värma din pool genom att använda värme från ditt hus till exempel. En värmeväxlare värmer snabbt upp vattnet. På 24 - 48 timmar kan du nå en vattentemperatur på 28 °C. Värmeväxlaren är därför en utmärkt lösning om din pool inte används ofta (t.ex. bara på helgen). Maxi-Flo värmeväxlare är också kompatibla med lågtemperaturkretsar i befintliga geotermiska system eller värmepumpar. Lämplig för klorbaserade pooler.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com