Grundfos Variabel hastighet cirkulationspump rostfritt stål 1 1/2" utvändig gänga 10bar 1.03A 230VAC svart/röd type MAGNA1 25-80N EuP ready (7039253)




GRUNDFOS

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	svart/röd
Material	rostfritt stål
Pump body	rostfritt stål
Material impeller 1	glasfiberförstärkt PES
Anslutning	utvändig gänga
Volt	230VAC
Max temperatur	110 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	-15 °C
Antal impeller	1
Frekvens	50 Hz
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Tryck	10 bar
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	MAGNA1 25-80N EuP ready
MWC	8 m
Storlek	1 1/2"

WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-variabel-hastighet-cirkulationspump-rostfritt-staal-1-1-2-utvaendig-gaenga-10bar-1.03a-230vac-svart-roed-type-magna1-25-80n-eup-ready-7039253
Ampere	1.03 A

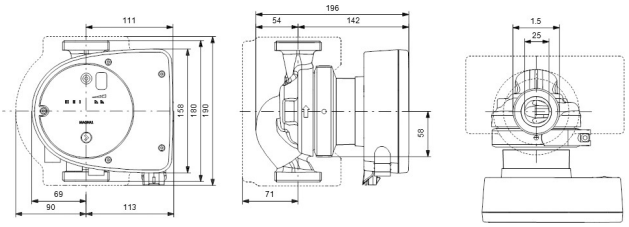

PRODUKTINFORMATION

Den nya MAGNA1 är det enkla valet för ett väl utfört arbete. Det är det perfekta valet vid utbyte av äldre cirkulationspumpar och tack vare dess överensstämmelse med EuP 2015-reglerna är betydande besparingar på el en verklighet. Det idealiska valet för grundläggande prestandabehov i applikationer där enkel systemkontroll och övervakning önskas. Övervakning via felrelä, vilket säkerställer sinnesro. Digital start/stopp-ingång tillgänglig för fjärrstyrning av pumpen. Kontinuerlig drift och minskad stilleståndstid med den trådlösa tvillingpumpfunktionen (tillgänglig på dubbelpumpar). Hög energieffektivitet som resulterar i betydande besparingar på el. Enkel installation och användning via det enkla användargränssnittet. Ingen underhåll behövs tack vare den kapslade rotortypens design. MAGNA1 är det enkla och effektiva valet för de flesta applikationer inklusive uppvärmning, huvudpump, blandningsslingor, uppvärmningsytor, kylning, luftkonditioneringsytor, markvärmepumpsystem och mindre kylapplikationer.

Funktioner:

- Proportionell tryckkontroll.
- Konstant tryckkontroll.
- Konstant kurva/konstant hastighet.
- Ingen extern motorskydd krävs.
- Isoleringsskal levereras med enkelpumpar för värmesystem.
- Brett temperaturområde tack vare termisk separation av styrboxen och det pumpade mediet.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life