Uppsamling av regnvatten för villa och trädgård RM favorit-SC & RM-D24 24VDC type RM-D24 (7023556)

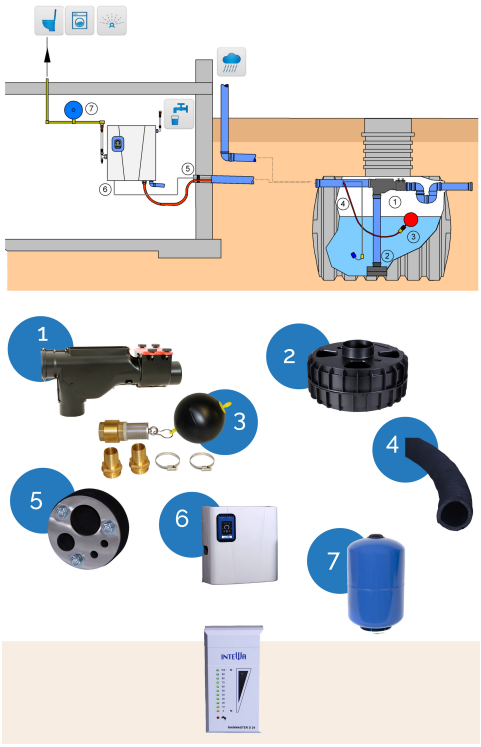

bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ	RM-D24
Volt	24VDC

PRODUKTINFORMATION

RWHS modell L+ (med tanknivåindikator) är lämplig när mängden vattenanvändning är oförutsägbar vid en given tidpunkt - 10 - 60 liter/minut. Denna kraftiga pump med variabel hastighet ser till att systemet klarar av tryckvariationerna. En minskning av pumphastigheten minskar trycket till vätskan vilket resulterar i att energiförbrukningen minskar. Vid sidan om energibesparingen finns många andra fördelar så som förbättrad tillförlitlighet, processprestanda och en effektiv flödeskontroll. Styrsystemet i RWHS modell L+ separerar regnvatten från vattenledningen med hjälp av en brytningstank med typ AB-luftgap. Regnvatten prioriteras över vattenledningen och när tanken är tom, kopplar styrsystemet automatiskt över till vattenledningen.

Genererad den: 06/10/2025

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com