


# Thermoblockpool

## EPS25/EPS80 250 mm vit 1m

(7017092)

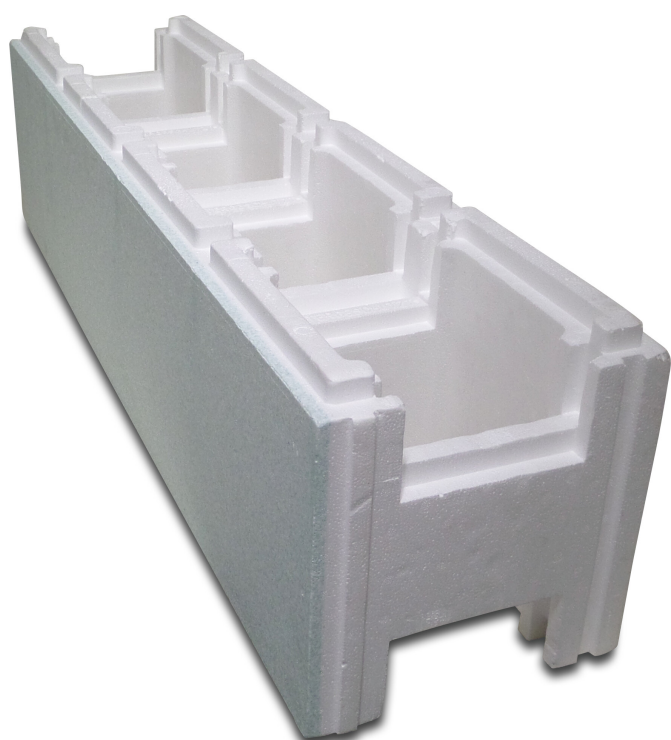

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	vit
Material	EPS25/EPS80
Storlek	250 mm
Längd	1 m
Bredd	250 mm

## PRODUKTINFORMATION

Bygg och forma din pool med Pool byggstenar!

En enkel och snabb lösning för att bygga en isolerad pool med släta och exakta väggar.

EPS25 poolbyggnadstenar är belagda med 10 mm EPS80 på insidan av poolen.

Därefter väljer du en liner för att ge din pool önskat utseende.

- Stark, vägbyggd pool
  - Perfekt isolerad
  - Snabb byggmetod, sparar upp till 60 % i arbetstid
  - Max. värmeöverföringskoefficient U är 0,414 Wm<sup>2</sup>/K
- 
- Volymbetong för att fylla en Pool-byggsten 250 x 250 x 1 000 är ±0,033 m<sup>3</sup> (Ca. 0,132 m<sup>3</sup> betong per 1 m<sup>2</sup> vägg)
  - Volymbetong för att fylla en Pool-byggsten 500 x 250 x 1 250 är ±0,083 m<sup>3</sup> (Ca. 0,133 m<sup>3</sup> betong per 1 m<sup>2</sup> vägg)

**Genererad den: 09/03/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>