

**DAB Dränkbar pump rostfritt  
stål 304 2" invändig gänga  
3,44A 400VAC rostfritt stål  
type Feka VS 1200 T-NA  
(7030953)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	rostfritt stål
Material	rostfritt stål 304
Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	50 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	2 "
Max omgivningstemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	Feka VS 1200 T-NA
Uteffekt	1,6 Hk
MWC	14 m
Storlek	2"
Flyter	inte inkluderad
Volt	400VAC

Effekt	1.2 kW
--------	--------

Ampere	3,44 A
--------	--------

Max flow rate	30 m <sup>3</sup> /h
---------------	----------------------

BEP Capacity	21.4
--------------	------

BEP Head	7.67
----------	------

PORlh	10.1
-------	------

PORhh	5.86
-------	------

PORlq	14.98
-------	-------

PORhq	25.68
-------	-------

## DIMENSIONER

Cb-1	98 mm
------	-------



Db	170 mm
----	--------

H	172 mm
---	--------

L	492 mm
---	--------

W-1	203 mm
-----	--------

ØDi-1	2 "
-------	-----

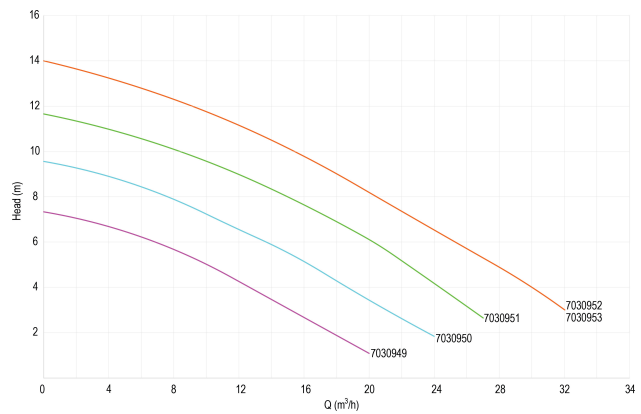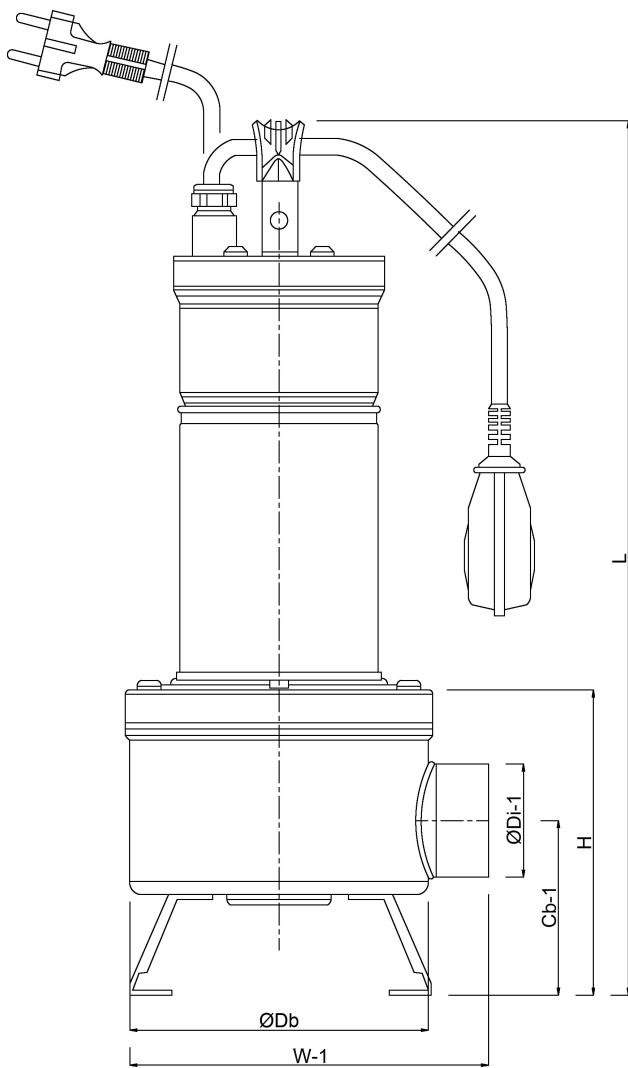

## PRODUKTINFORMATION

Strömkabel: 10 meter H07RN-F, med kontakt för enfasversionen.

Installation: fast eller bärbar, vertikal position.

Maximalt nedsänkingsdjup: 7 meter

Lämplig för avloppsvatten från bostäder som innehåller fasta ämnen med en storlek på upp till 50 mm.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>