Djupbrunnspump 1 1/2" invändig gänga 5,5A 230VAC med 20m kabel type SDM 3/11 Med kondensator – oljekylning (7031114)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	med 20m kabel
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	90 mm
Max flow rate	6 m^3/h
Tryck	1,5 "
Max omgivelsetemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP värde	IP68
Typ	SDM 3/11
Uteffekt	1 Hk
MWC	63 m
Storlek	1 1/2"


WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/djupbrunnspump-1-1-2-invaendig-gaenga-5-5a-230vac-med-20m-kabel-type-sdm-3-11-med-kondensator-oljekylning-7031114
Vikt	11 kg
Effekt	0.8 kW
Antal impeller	11
Höjd	1020 mm
Ampere	5,5 A
BEP Head	30
PORlh	48
PORhh	12
PORlq	3.36
PORhq	5.76


DIMENSIONER

Db	90 mm
H-1	1020 mm
ØDi-1	1 1/2 "


bevo
bringing water to life



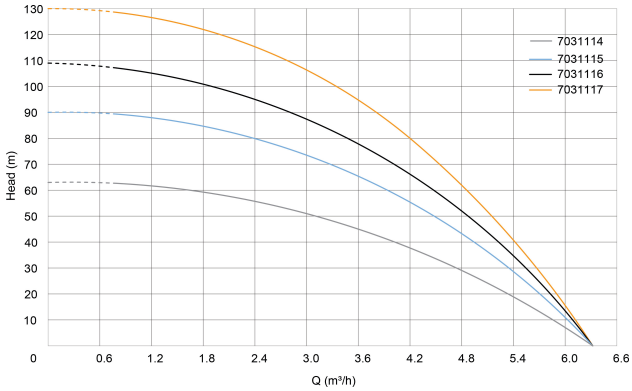

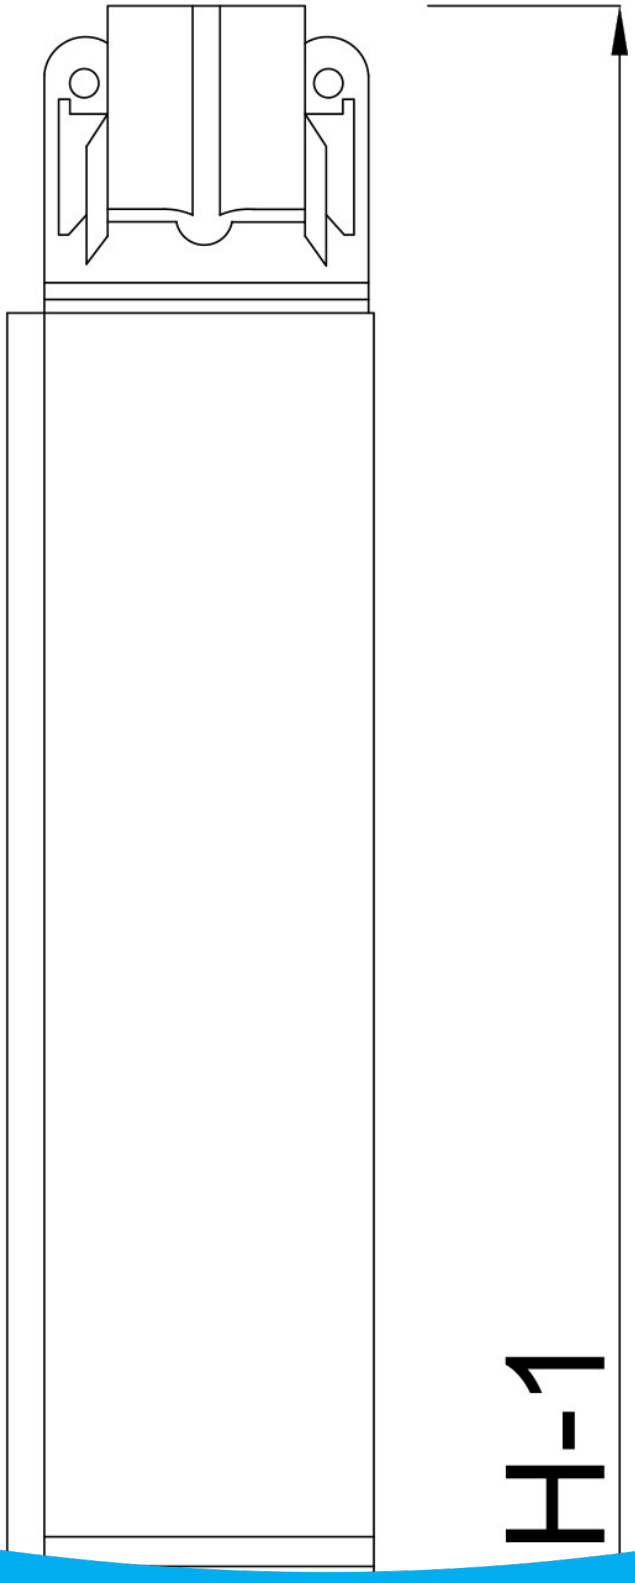

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.
Ökad motståndskraft mot sand.
Maximal mängd sand: 300 g/m3.
Installation: Fäst i vertikalt läge.
20 mtr kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life