Grundfos Flerstegs pump rostfritt stål 1 1/4" 1A 400VAC type CRI 1S-3 A CA I V HQQV (7039608)



GRUNDFOS

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	rostfritt stål
Axel	rostfritt stål 316
Pump body	rostfritt stål 316
Material impeller 1	rostfritt stål 304
Volt	400VAC
Temperatur intervall	-20°C - 90°C
Max omgivelsetemperatur	40 °C
Minimum ambient temperature	0 °C
Typ	CRI 1S-3 A CA I V HQQV
Uteffekt	0.5 Hk
MWC	18 m
Storlek	1 1/4"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/grundfos-flerstegs-pump-rostfritt-staal-1-1-4-1a-400vac-type-cri-1s-3-a-ca-i-v-hqqv-7039608
Effekt	0.37 kW
Antal impeller	3
Ampere	1 A

Max flow rate	1.1 m^3/h
Tryck	1 1/4 "
Sug	1 1/4 "
Effektivitet	73,8 %
Motor RPM	2770

DIMENSIONER

Cb-1	50 mm
Cb-2	50 mm
H-1	448 mm
L	162 mm
W-1	210 mm
ØDi-1	35 mm
ØDi-1	1 1/4 "
ØDi-2	35 mm
ØDi-2	1 1/4 "

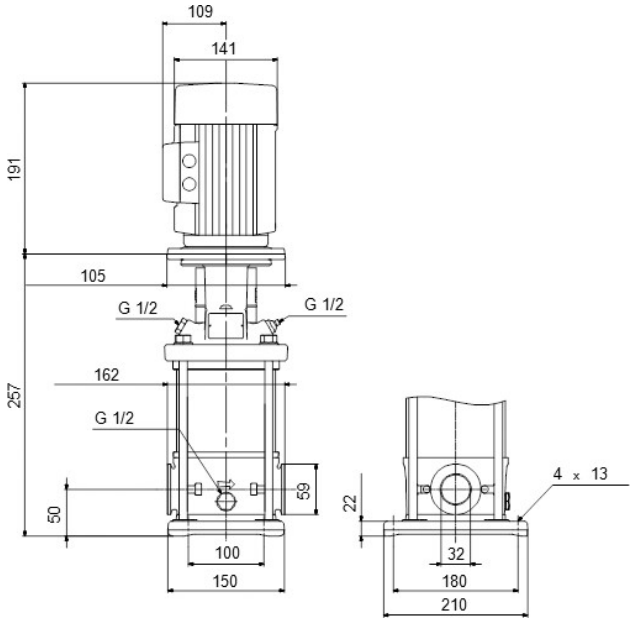

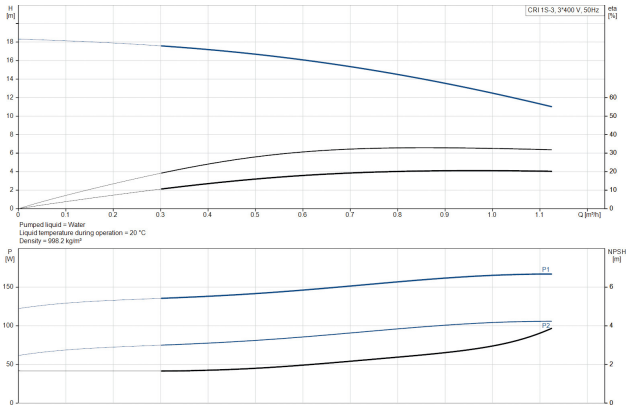

PRODUKTINFORMATION

Grundfos CRI-pumpar är vertikala, icke självsugande, flerstegs, in-line, centrifugalpumpar för installation i rörsystem och montering på fundament, lämpliga för industriella tillämpningar. Den här konstruktionen ger en mer kompakt pumpkonstruktion och rörsystem. CR-pumparna är konstruerade för en mängd olika tillämpningar, allt från pumpning av dricksvatten till pumpning av kemikalier. Pumparna är därför lämpliga för en mängd olika pumpsystem där pumpens prestanda och material uppfyller specifika krav.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com