

**Rovatti Flerstegs pump  
rostfritt stål 2" invändig gänga  
230/400VAC svart type  
compact ME 3KV50C-12/6  
(7024339)**



**rovatti pompe**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg svart

Material rostfritt stål

Axel rostfritt stål

Pump body rostfritt stål

Material impeller 1 noryl

Packningsmaterial graphit/silicon carbide

Anslutning invändig gänga

Tryck 2 "

Sug 2 "

Typ compact ME 3KV50C-12/6

Uteffekt 3 Hk

MWC 58,5 m

Storlek 2"

Volt 230/400VAC

Effekt 2.2 kW

Antal impeller 6

Max flow rate 18 m<sup>3</sup>/h

Effektivitet

73 %

## DIMENSIONER

Cb-1 40 mm

Cb-2 331 mm

Cl-1 139 mm

Cr-1 139 mm

G 180 mm

G2 180

L 741 mm

Lb 486 mm


O 14 mm

ØDi-1 50 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 50 mm

ØDi-2 2 "

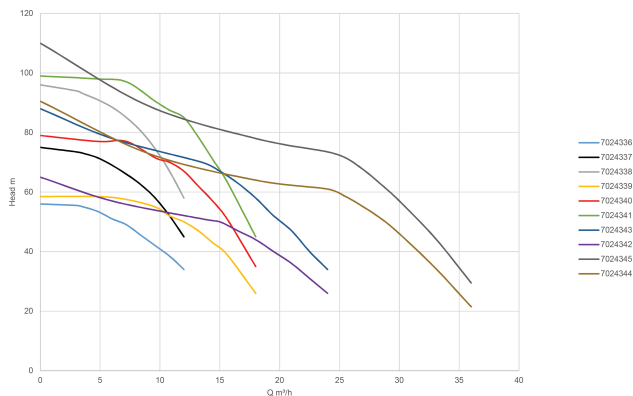

## PRODUKTINFORMATION

Inloppet är inte på samma nivå som utloppet på grund av den enkla väggen i pumpkroppen, vilket gör den här pumpen mer konkurrenskraftig än dubbelväggiga pumpar.

Compact ME-typen är den mest rymdeffektiva pumpen (21 cm x 21 cm svart gjutjärnspump), den är idealisk för installationer i begränsade utrymmen.

Compact ME har en enkel konstruktion som det enkelt att demontera motorenheten för byte av tätningar och pumphjul.

För installationer där inloppet och utloppet måste vara på samma nivå, vänligen kontakta oss angående MEKV50T-modellen. Detta kan exempelvis krävas när sug- och tryckröret är på samma nivå.

Alla pumpar levereras med 2" I.D. (invändig diameter) motflänsar.

Compact ME kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med lägre kapacitet än Europatyperna.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S  
Pakhusgården 54  
5000 Odense C  
Danmark  
+45 66 19 25 45  
[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)  
<http://www.bevo.com>