Rovatti Flerstegs pump rostfritt stål 2" invändig gänga 230/400VAC svart type compact ME 3KV50C-12/6 (7024339)



rovatti pompe

bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Färg	svart
Material	rostfritt stål
Axel	rostfritt stål
Pump body	rostfritt stål
Material impeller 1	noryl
Packningsmaterial	graphit/silicon carbide
Anslutning	invändig gänga
Tryck	2 "
Sug	2 "
Typ	compact ME 3KV50C-12/6
Uteffekt	3 Hk
MWC	58,5 m
Storlek	2"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/rovatti-flerstegs-pump-rostfritt-staal-2-invaendig-gaenga-230-400vac-svart-type-compact-me-3kv50c-12-6-7024339
Volt	230/400VAC
Effekt	2.2 kW

Antal impeller	6
Max flow rate	18 m^3/h
Effektivitet	73 %

DIMENSIONER

Cb-1	40 mm
Cb-2	331 mm
Cl-1	139 mm
Cr-1	139 mm
G	180 mm
G2	180
L	741 mm
Lb	486 mm
O	14 mm
ØDi-1	50 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	50 mm
ØDi-2	2 "

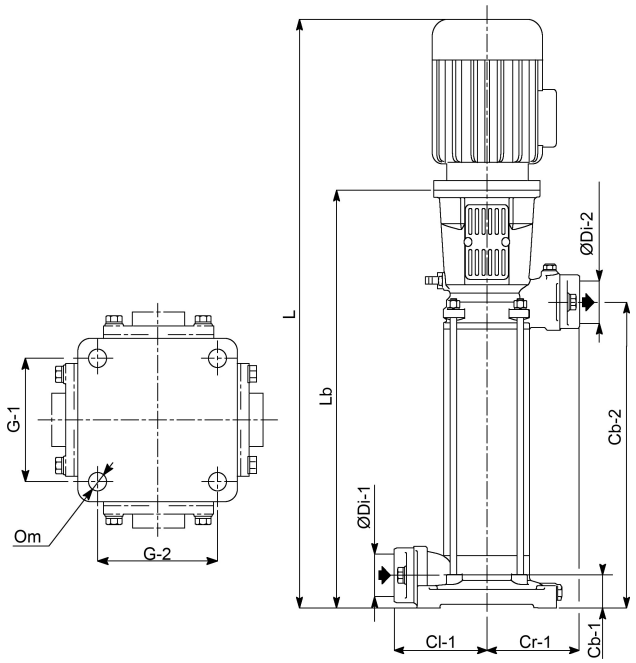

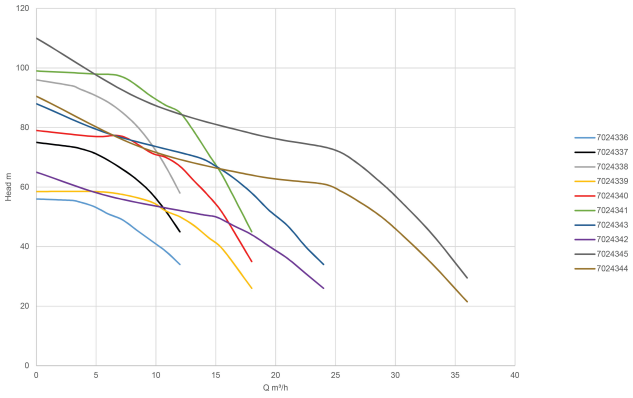

PRODUKTINFORMATION

Inloppet är inte på samma nivå som utloppet på grund av den enkla väggen i pumpkroppen, vilket gör den här pumpen mer konkurrenskraftig än dubbelväggiga pumpar.
Compact ME-typen är den mest rymdeffektiva pumpen (21 cm x 21 cm svart gjutjärnspump), den är idealisk för installationer i begränsade utrymmen.
Compact ME har en enkel konstruktion som det enkelt att demontera motorenheten för byte av tätningar och pumphjul.
För installationer där inloppet och utloppet måste vara på samma nivå, vänligen kontakta oss angående MEKV50T-modellen. Detta kan exempelvis krävas när sug- och tryckröret är på samma nivå.
Alla pumpar levereras med 2" I.D. (invändig diameter) motflänsar.
Compact ME kan tillhandahålla ett brett tryckområde som gör att den lämpad för olika installationer av medel- och högtryck vid bevattning med lägre kapacitet än Europatyperna.

Genererad den: 01/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life