Profec Kulventil PVC-U 1" invändig gänga 10bar DN25 grå type Safe 550 (0112152)



PROFEC


bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg	grå
Typ	Safe 550
Material	PVC-U
Funktion	handtag
Handtagsfärg	röd
Handtagsmaterial	PVC-U
Hus konstruktion	2-delt
Materialhus	PVC-U
Packningsmaterial	hytrel/EPDM
Anslutning	invändig gänga
Max temperatur	60 °C
Minste mellantemperatur (kontinuerlig)	0 °C
Tryck	10 bar
Storlek	1"
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/profec-kulventil-pvc-u-1-invaendig-gaenga-10bar-dn25-graa-type-safe-550-0112152
DN	25

DIMENSIONER

Ct-1	71 mm
Lb	92 mm
R	54 mm
ØDf	25 mm
ØDi-1	1 "
ØDi-2	1 "

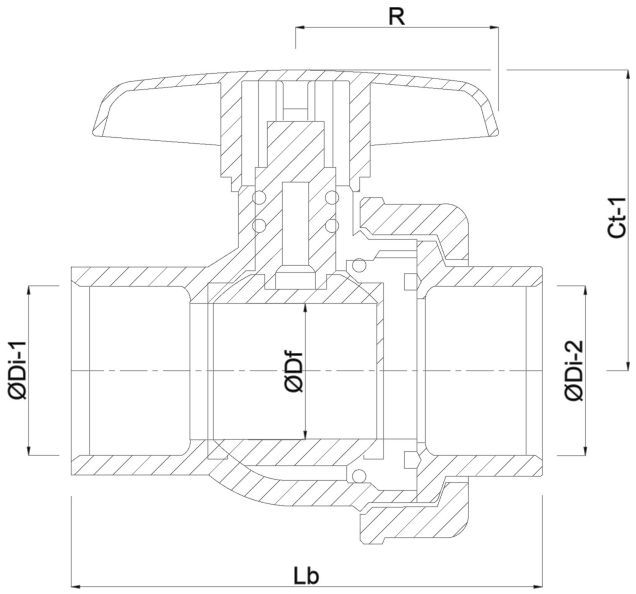

PRODUKTINFORMATION

Med låskula.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life