Djupbrunnspump 1 1/2" invändig gänga 7,5A 230VAC med 20m kabel type SDM 3/15 Med kondensator – oljekylning (7031115)



bevo
bringing water to life

TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	med 20m kabel
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	90 mm
Max flow rate	6 m^3/h
Tryck	1,5 "
Max omgivelsetemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP värde	IP68
Typ	SDM 3/15
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	90 m
Storlek	1 1/2"


WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/djupbrunnspump-1-1-2-invaendig-gaenga-7-5a-230vac-med-20m-kabel-type-sdm-3-15-med-kondensator-oljekylning-7031115
Vikt	17 kg
Effekt	1.1 kW
Antal impeller	15
Höjd	1260 mm
Ampere	7,5 A
BEP Head	44
PORlh	69
PORhh	17
PORlq	3.36
PORhq	5.76


DIMENSIONER

Db	90 mm
H-1	1260 mm
ØDi-1	1 1/2 "


bevo
bringing water to life



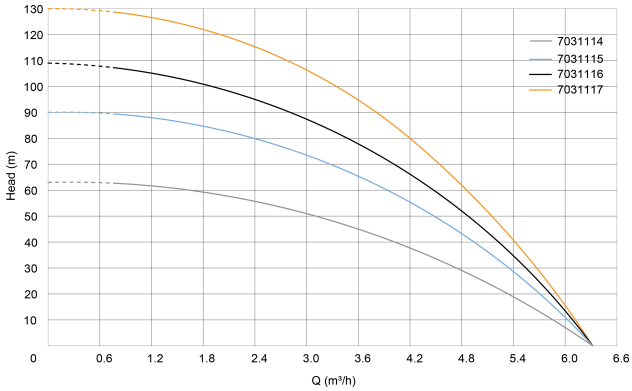

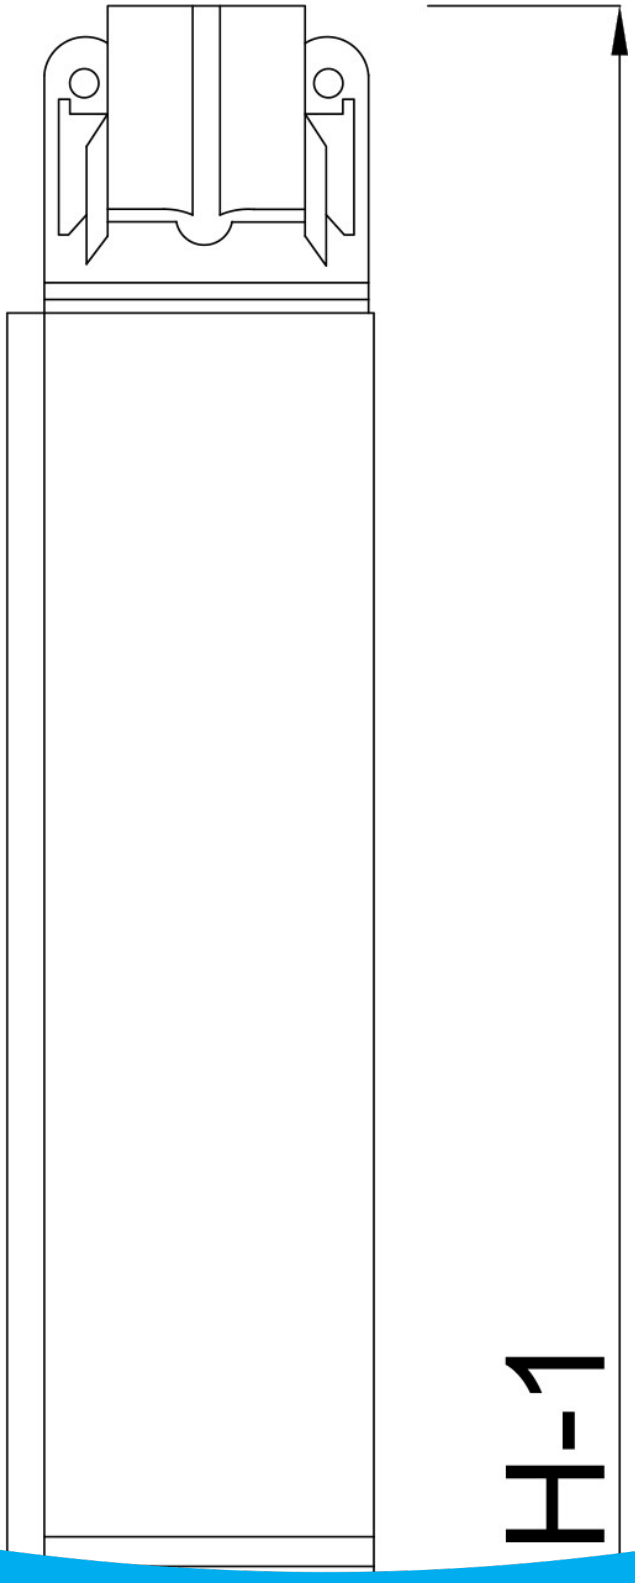

bevo
bringing water to life

PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.
Ökad motståndskraft mot sand.
Maximal mängd sand: 300 g/m3.
Installation: Fäst i vertikalt läge.
20 mtr kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox.

Genererad den: 02/11/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com

bevo
bringing water to life