

**Djupbrunnspump 1 1/2"**  
**invändig gänga 7,5A 230VAC**  
**med 20m kabel type SDM 3/15**  
**Med kondensator – oljekylning**  
**(7031115)**



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Pump body	rostfritt stål 304
Material impeller 1	noryl
Modell	med 20m kabel
Anslutning	invändig gänga
Typ	Med kondensator – oljekylning
Volt	230VAC
Max temperatur	35 °C
Yttre Ø	90 mm
Max flow rate	6 m <sup>3</sup> /h
Tryck	1,5 "
Max omgivningstemperatur	35 °C
BEP Capacity	4.8
IP värde	IP68
Typ	SDM 3/15
Uteffekt	1,5 Hk
MWC	90 m
Storlek	1 1/2"

Vikt 17 kg

Effekt 1.1 kW

Antal impeller 15

Höjd 1260 mm

Ampere 7,5 A

BEP Head 44

PORlh 69

PORhh 17

PORlq 3.36

PORhq 5.76

## DIMENSIONER


Db 90 mm

H-1 1260 mm


ØDi-1 1 1/2 "



# ØDi-1

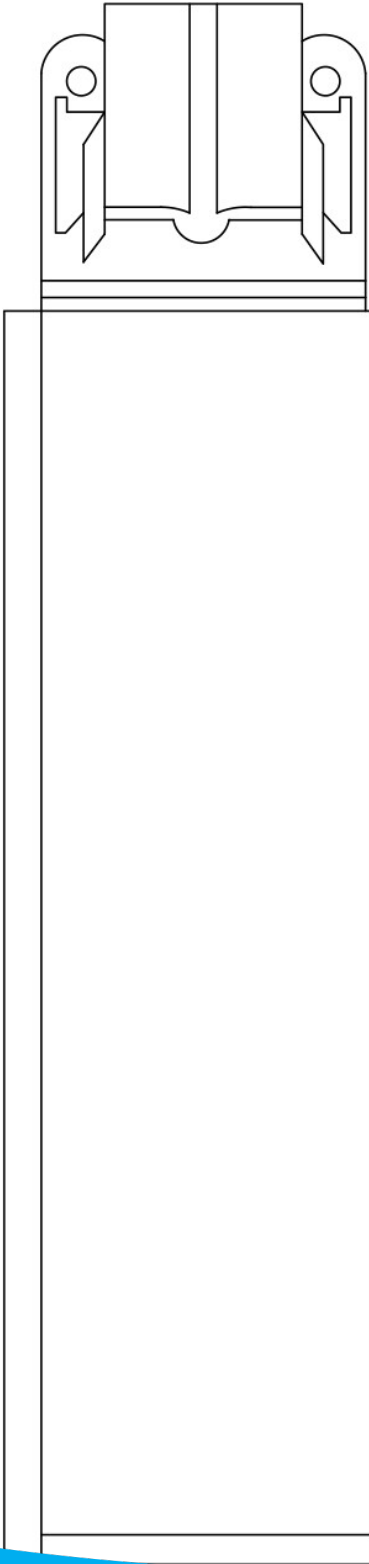

# H-1

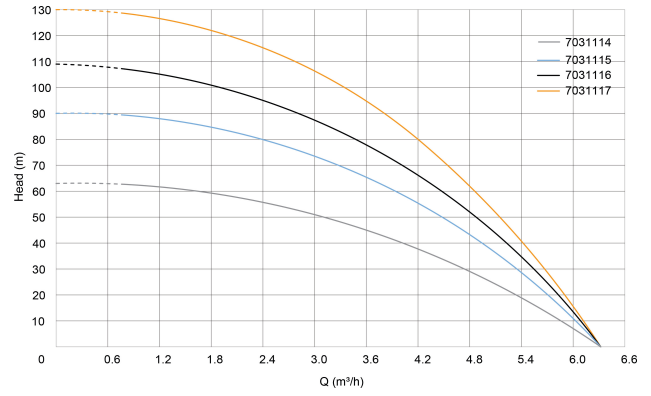

# PRODUKTINFORMATION

Djupbrunnspumpsats med inbyggd kondensator.

Ökad motståndskraft mot sand.

Maximal mängd sand: 300 g/m<sup>3</sup>.

Installation: Fäst i vertikalt läge.

20 mtr kabel, DIN-kontakt utan kontrollbox.

**Genererad den: 26/05/2026**

Bevo Nordic A/S

Pakhusgården 54

5000 Odense C

Danmark

+45 66 19 25 45

[info@bevo.dk](mailto:info@bevo.dk)

<http://www.bevo.com>