

**DAB Flerstegs pump rostfritt
stål 304 1" invändig gänga
5,3A 230VAC grön
själv sugande type EUROINOX
30/80M (7030923)**



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|--------------------|
| Färg | grön |
| Material | rostfritt stål 304 |
| Material impeller 1 | teknopolymer |
| Modell | själv sugande |
| Anslutning | invändig gänga |
| Max temperatur | 35 °C |
| Bredd | 174 mm |
| Minste mellantemperatur (kontinuerlig) | 0 °C |
| Höjd | 203 mm |
| Tryck | 1 " |
| Max omgivningstemperatur | 40 °C |
| Sug | 1 " |
| Minimum ambient temperature | 0 °C |
| Typ | EUROINOX 30/80M |
| Uteffekt | 1,1 Hk |
| MWC | 47 m |

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Storlek | 1" |
| Längd | 458 mm |
| Volt | 230VAC |
| Vikt | 14.8 kg |
| Effekt | 0.8 kW |
| Max flow rate | 7.2 m ³ /h |
| BEP Capacity | 5.4 |
| BEP Head | 27.1 |
| Förpacknings dimensioner L/B/H | 480 x 212 x 265 mm |



DIMENSIONER

| | |
|------|--------|
| Cb-1 | 143 mm |
| Cl-1 | 166 mm |
| G | 111 mm |
| H-1 | 203 mm |
| L | 458 mm |
| Mr | 241 mm |
| O | 9 mm |

W-1 174 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

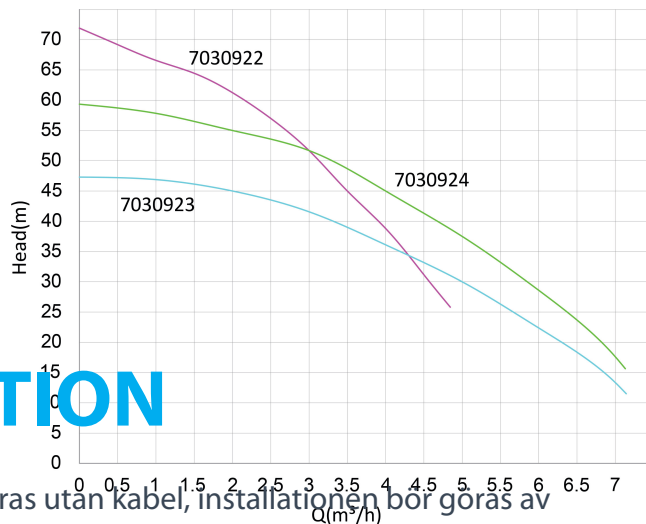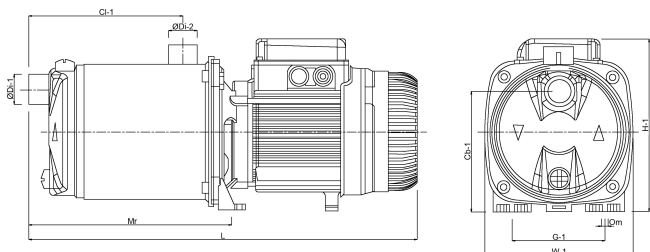

PRODUKTINFORMATION

Installation: fast eller bärbar i horisontellt läge. Levereras utan kabel, installationen bör göras av en kvalificerad elektriker.

Genererad den: 08/05/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
<http://www.bevo.com>