Värmeväxlare rostfritt stål 316 utvändig gänga x invändig gänga HF 40 (0891981)



bevo
bringing water to life


TEKNISKA SPECIFIKATIONER


Material	rostfritt stål 316
Exteriörfärg	svart
WorkingPressureSecundarySystem	8
Anslutning	utvändig gänga x invändig gänga
Tryck primärt system	30 bar
Modell	HF 40
Effekt kW/h vid Δ t=60°C	40 kWh
Primärt flödes system	60 L/min
Sekondärt flödes system	300 L/min
WebshopURL	https://www.bevo.com/sv-se/vaermevaexlare-rostfritt-staal-316-utvaendig-gaenga-x-invaendig-gaenga-hf-40-0891981
Storlek sekundärt system	1 1/2 "
Storlek primärt system	1 "

DIMENSIONER

A	455 mm
B	129 mm

C	285 mm

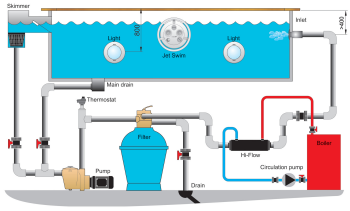



PRODUKTINFORMATION

Hi-Flow är en väl beprövad värmeväxlare med effektiv värmeöverföringsförmåga. Det är avsett för pooler och andra tillämpningar som kräver hög kapacitet tillsammans med ett lågtrycksfall. Alla modeller kan installeras tillsammans med värmepannor, värmepumpar, solpaneler eller andra värmekällor. Dessa värmeväxlare är lätta och kompakta. Det använda materialet - syrafast rostfritt stål AISI 316 - väljs med avseende på arbetsförhållanden där det finns risk för korrosion. Justerbara beslag i rostfritt stål ingår. Lämplig för klorbaserade pooler. Endast för horisontell montering.

Genererad den: 31/10/2026

Bevo Nordic A/S
Pakhusgården 54
5000 Odense C
Danmark
+45 66 19 25 45
info@bevo.dk
http://www.bevo.com